

MARKANT
65 55

CLAAS

Мал, да силён.



MARKANT – оптимальный пресс- подборщик для изготовления тюков удобного размера и веса.

Экономичный.

Сегодня известно много способов эффективной уборки сена и соломы. Оборудование для производства круглых и больших прямоугольных тюков больше подойдет крупным сельхозпредприятиям. В хозяйствах поменьше, где работают по старинке, по-прежнему больше в ходу тюки меньшего размера, с которыми легко управится один человек.


Классический.

MARKANT - классический пресс-подборщик с рациональной и надежной схемой привода. Он предельно чисто убирает урожай, прочные питатели активно подают растительную массу в прессующий канал. Прекрасно зарекомендовавшие себя узловязальные механизмы CLAAS надёжно обвязывают плотно сбитые тюки.

Надёжный.

Результат - плотно спрессованные тюки, оптимально сохраняющие форму при перевозке и хранении. Кроме того, MARKANT отличается высокой производительностью и надёжностью в работе на протяжении многих уборочных сезонов при самых тяжёлых условиях эксплуатации.



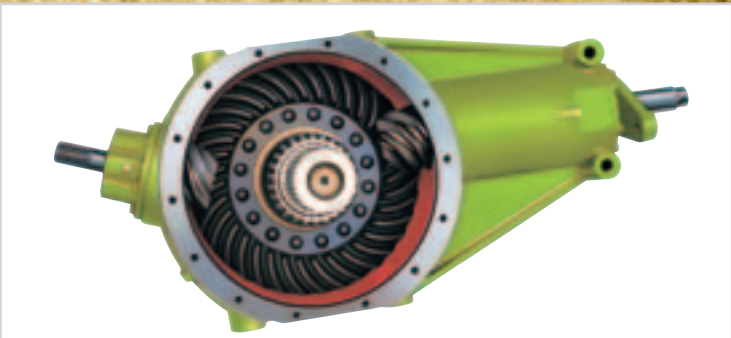


Мощный редуктор.

Главный редуктор пресс-подборщика MARKANT имеет гипоидную передачу: коническое колесо и конические шестерни входят в зацепление по спирали. Поэтому в зацеплении одновременно находятся больше пар зубьев, и суммарная передача усилий существенно повышается.



Прямо перед редуктором - большой маховик, гасящий толчки от прессующего поршня и обеспечивающий плавность хода пресс-подборщика MARKANT. Фрикционная предохранительная муфта на маховике защищает узлы пресс-подборщика MARKANT от перегрузок.

Механизм свободного хода карданного вала предотвращает повреждение редуктора при выключении вала отбора мощности и обеспечивает независимое свободное торможение всех механизмов пресс-подборщика MARKANT.

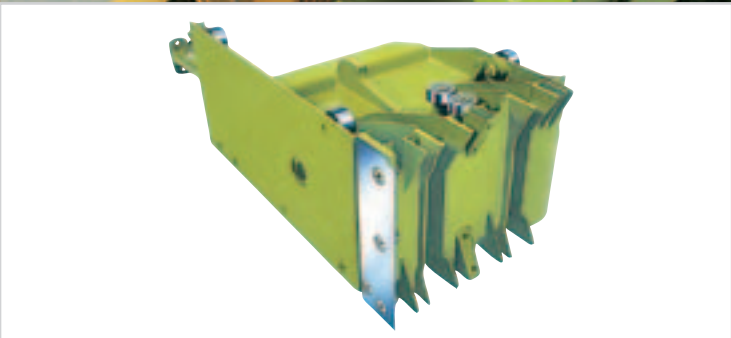

Мощный поршень.

Прочный поршень движется по не требующим технического обслуживания роликам на шарикоподшипниках. Очистительные пластины перед ходовыми роликами предотвращают загрязнение поверхности качения, обеспечивая ровный плавный ход.

Когда пресс-подборщик выключен, его карданный вал опирается на откидную удерживающую вилку. Это позволяет содержать шлицевой профиль в чистоте, так что при последующем сцеплении не возникает никаких проблем.



Надёжность
Приводы



Чистая подборка — дело чести.


Узкорасположенные, загнутые на концах двойные пружинные пальцы и идеально рассчитанный диаметр подборщика обеспечивают чистую уборку любых кормов, в том числе длинностебельной соломы и короткостебельного пушистого сена. Прижимы над подборщиком обеспечивают непрерывную подачу корма к питателям и равномерное поступление в прессовальный канал. Подборщик имеет пружинную разгрузку и практически парит над поверхностью почвы. Амортизатор эффективно гасит раскачивания даже при движении на высокой скорости.



Производительные питатели.

Питатели установлены на двух коленчатых валах. Они принимают растительную массу с подборщика и непрерывно направляют её в прессовальный канал. Это служит основой высокой производительности и способствует формированию равномерно спрессованных токов правильной формы. Пики нагрузки выравниваются амортизаторами.

Каждый палец питателя защищён от поломки при помощи срезного винта. Это обеспечивает постоянную эффективность подбора.

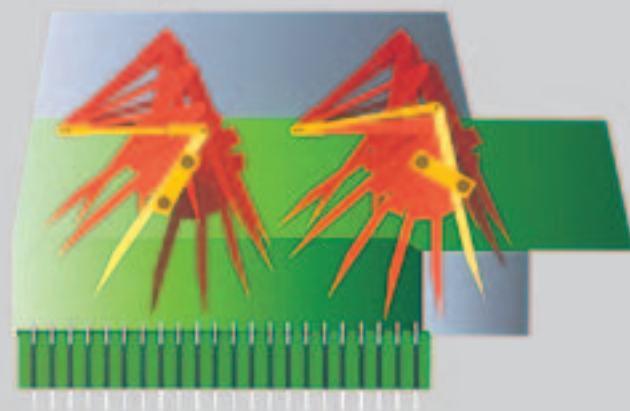

Дополнительно можно смонтировать опорное колесо с регулировкой высоты для точного копирования рельефа почвы.




Неудержимая страсть к уборке кормов.

Плотные тюки с правильными гранями.

Длинный канал прессования — немаловажная предпосылка для получения равномерно плотных тюков с правильными гранями. А чтобы вязальный шпагат не соскальзывал с тюка, его увязывают по глубоким желобкам, специально выдавливаемым в тюке угловыми шинами. Благодаря этому тюки не распадаются даже при не слишком нежном с ними обращении тюкошвыртелей и другого следующего за ними транспортирующего оборудования.


Длина тюка может регулироваться в широком диапазоне: от 0,40 до 1,10 м.

Плотность прессования тюка устанавливается по вашему желанию при помощи двух кривошипных рукояток в конце канала прессования.

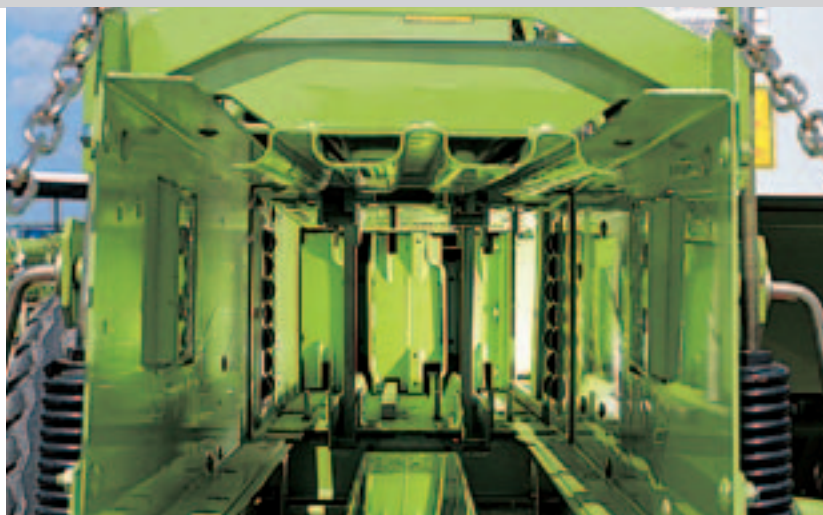

Подборщик
Граблина
Канал прессования

Тюки, как на картинке.

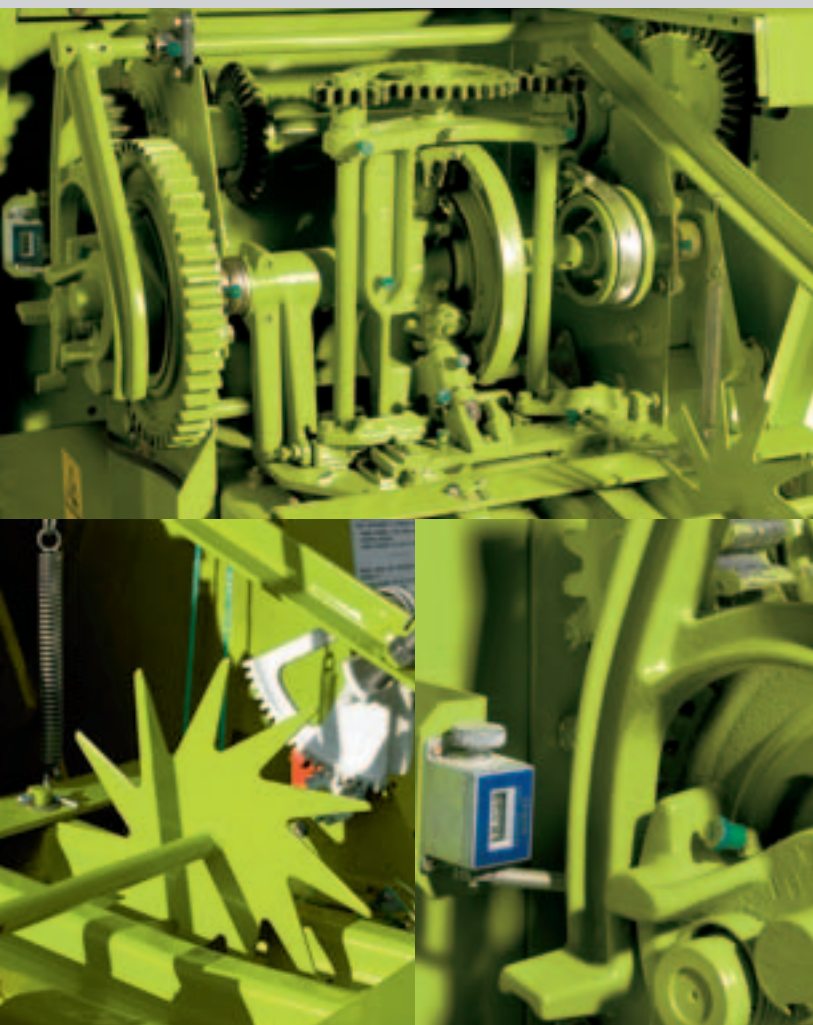

Крепкие узлы.

Пресс-подборщики MARKANT оборудованы кнотерами — испытанными узловязателями фирмы CLAAS. Они широко известны во всем мире благодаря беспримерно прочным узлам при самом высоком давлении прессования — в любых мыслимых и немыслимых условиях уборочной страды. Узловязальный крючок равномерно удерживает петли узлов в продолжение всего процесса обвязки тюка, независимо от давления прессования или прочности шпагата. Таким образом, при изменении давления прессования или смене материала шпагата (сизаль или синтетика) вам не придется изменять настройки узловязателя. Для MARKANT прекрасно подходит шпагат как из сизаля от 150 до 200 м/кг, так и из синтетических материалов погонной длиной от 300 до 400 м/кг.

В качестве специального исполнения компания CLAAS такжеставляет специальные узловязатели, работающие с увязочной проволокой. Эта проволока обеспечивает надежную увязку при длительной перевозке и длительном хранении, устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и защищена от грызунов.

С помощью интегрированного счетчика можно в любое время проверить количество спрессованных тюков.





Экономящий усилия рез с оттягом — благодаря наклонно расположенной противорежущей пластине

2 двухкривошипных питателя

Внутренний питатель с амортизатором для компенсации вибраций

Универсальные и очень надёжные узловязатели
Фиксация отдельных зубьев с помощью срезных винтов

Все мелкие детали из листового металла защищены от коррозии и оцинкованы

Адаптация угла наклона питателей с учетом особенностей культуры

По желанию копирующее колесо для подборщика

Чистая уборка урожая с помощью узкорасположенных двойных пружинных пальцев подборщика с изогнутыми концами

Регулировка подборщика по высоте при помощи тросового привода прямо из кабины трактора (по желанию — гидравлический привод)

Приводной вал для питателей, узловязателей и игл

Высокая плотность прессования благодаря прочному массивному поршню на роликовой опоре

Износоустойчивый редуктор с гипоидным зубчатым зацеплением

Плавный, без рывков, ход благодаря маховику, который размещён перед редуктором поперёк направления движения

Встроенный механизм свободного хода для предохранения редуктора трактора от поломок


Фрикционная муфта и срезной винт как средства безопасности

Опора с регулировкой по высоте

Удлиненное тяговое дышло

с двухкарданным валом

Смещённая вильчатая тяга

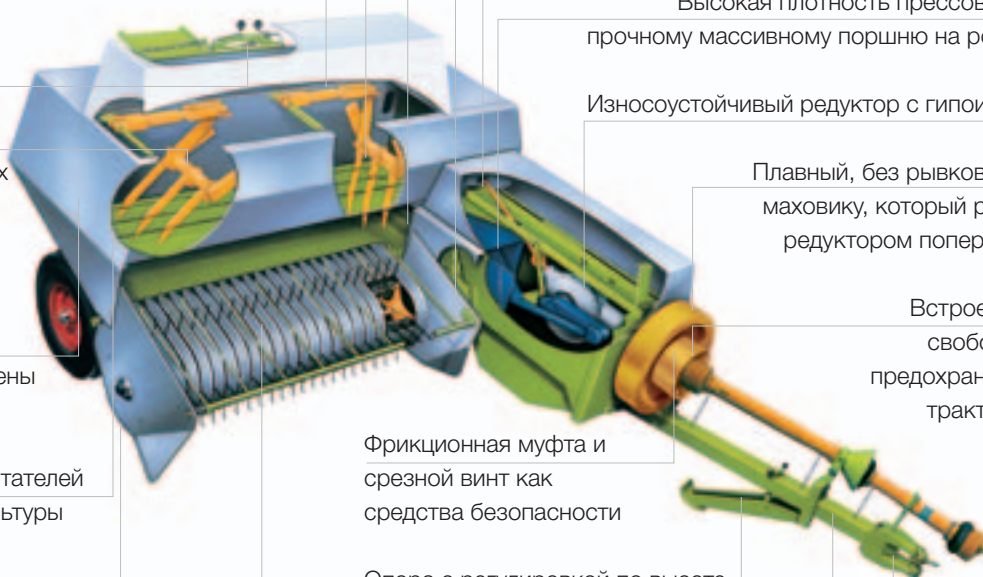

Компания CLAAS неустанно прилагает все усилия, чтобы все её изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объём поставки. Настоящий проспект отпечатан для применения во всех странах мира. Что касается технического оснащения — см. прайс-лист дилера компании CLAAS в своём регионе. На некоторых фотографиях оборудование изображено без защитных устройств. Они были сняты перед съёмкой, чтобы нагляднее показать принцип работы оборудования. Пользователю запрещается снимать эти устройства, чтобы избежать опасности. Соблюдайте указания руководства по эксплуатации.

Обязывание

MARKANT

		65	55
Ширина подборщика	м	1,85	1,65
Устройства подачи: кривошипный питатель	внутренний	с 3 граблинами	с 3 граблинами
	наружный	с 3 граблинами	с 2 граблинами
Количество ходов поршня в минуту		93	93
Размеры канала (ширина x высота)	мм	460 x 360	460 x 360
Длина тюка	м	0,40-1,10	0,40-1,10
Рекомендуемая мощность трактора	кВт (л. с.)	44 (60)	33 (45)
Узловязальные аппараты	Количество	2	2
Шпиль на ящик для вязального шлагата	Количество	8	6
Нормальные комплекты шин	слева	11.5/80-15.3 6PR	11.5/80-15.3 6PR
	справа	10.0/80-12 4PR	10.0/80-12 4PR
Крышка подборщика		●	—

Размеры (без скатного лотка)

Длина	мм	5600	5450
Ширина	мм	2720	2540
Высота	мм	1450	1410
Ширина колеи	мм	2400	2190

Вес

Вес	кг, прим.	1480	1260
-----	-----------	------	------

Опции

Поворотное дышло с гидроприводом (+ 1 х дв. д.)	○	○
Механизм подъема подборщика с гидроприводом (+ 1 х пр. д.)	○	○
Копирное колесо к подборщику	○	○

● Серия ○ Опция — Не поставляется

CLAAS KґaA мбХ
П/Я 1163
33416 Харзевинкель
Германия
Тел. +49 – 5247 12-0
claas.com

631015000610 AN DG 0312 / 000 247 068.4