Трактори

NEXOS

F FB VL VE

CLAAS

Готовий до будь-яких умов. NEXOS.

Як для вас зроблено.

Вимоги, які клієнти ставлять до вузькоколійних тракторів, є особливо високими й індивідуальними. Оскільки господарство, механізатор і знаряддя не можуть пристосовуватися під трактор, то саме трактор має пропонувати надзвичайно велику різноманітність типів, великий вибір шин, різноманітні можливості оснащення й, не насамкінець, високу потужність.

Піднімати, тягнути, перевозити, за допомогою вала відбору потужності або гідравліки, чи то на плодівницькому чи то виноградарському підприємстві — машина має виконувати будь-які завдання та завжди буди готовою до роботи.

З огляду на це компанія CLAAS розробила серію NEXOS:
- Чотири варіанти, F, FB[1], VL і VE, з мінімальною загальною шириною 1,46, 1,40, 1,26 і 1,00 м
- Дві моделі, 240 і 230, зі 101 та 88 к. с.
- Гідравлічний контур пропускною здатністю до 85 л/хв

Так NEXOS легко впорається з будь-яким завданням.

[1] NEXOS FB доступний не в усіх країнах. Див. прайс-лист свого дилера CLAAS.

nexos.claas.com

З хорошої родини.

Компанія CLAAS має не тільки багаторічний досвід виробництва комбайнів і їх продажу в понад 140 країнах, але й широкий асортимент тракторів, який включає в себе 57 різних моделей потужністю від 75 до 530 к. с. Тому NEXOS має всі переваги, що пропонує ноу-хау компанії CLAAS, вже з самого появлення на світ. Адже до розробки продукції, довгострокових випробувань і виробничих процесів ставляться високі вимоги щодо якості та надійності.

Серія та розміри	6
Гідравлічна система	8
Двигун і вал відбору потужності	10
Коробка передач	12
Кабіна	14
NEXOS FB	16
Технічне обслуговування	18
CLAAS Service & Parts	20
Аргументи	**22**
Технічні характеристики	**23**

Пасує бездоганно.

Широкий асортимент.

Завдяки чотирьом варіантам F, FB, VL і VE, широкому вибору шин і оснащенню платформою або кабіною NEXOS придатний до застосування в будь-якому рядку й будь-якому господарстві. У серії NEXOS компанія CLAAS пропонує загалом 6 моделей у різноманітних комплектаціях із потужністю від 88 до 101 к. с.

NEXOS за індивідуальним бажанням.

Починаючи з базової комплектації з повністю механічною коробкою передач і керуванням підйомного механізму, NEXOS може додатково оснащуватися залежно від побажань користувача. Різноманітні можливості застосування й більший комфорт досягаються завдяки гідравлічному реверсивному механізму REVERSHIFT, системі перемикання під навантаженням TWINSHIFT, продуктивності гідравлічної системи до 85 л/хв, електронним секціям гідророзподільника кількістю до чотирьох, кабіні з кондиціонером і фільтром із активованим вугіллям, або передній навісці й передньому валу відбору потужності. Складіть із цього широкого асортименту свій індивідуальний NEXOS. Оптимально оснащений відповідно до ваших потреб.

NEXOS VE[1]

Ширина 1077 мм
1000 мм[5]

NEXOS VL[2]

Ширина 1291 мм
1260 мм[5]

NEXOS FB[3, 6]

Ширина 1418 мм

NEXOS F[4]

Ширина 1482 мм
1457 мм[5]

Шини:

[1] 9,5 R 28
[2] 11,2 R 28
[3] 380/70 R 20
[4] 12,4 R 28
[5] Мінімальна ширина з приводом на задню вісь і з платформою
[6] NEXOS FB доступний не в усіх країнах. Див. прайс-лист свого дилера CLAAS.

Висока продуктивність гідравлічної системи.

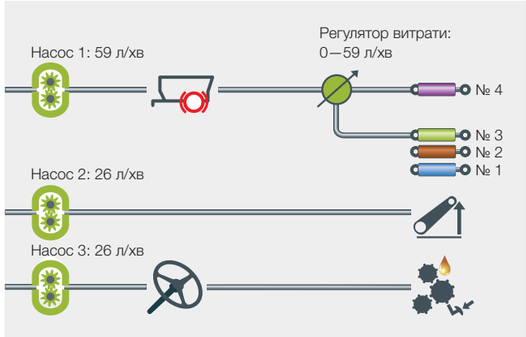

Більше можливостей.

NEXOS із його надзвичайною продуктивністю гідравлічної системи немов створений для потужних навісних знарядь або їх комбінацій. Уже в серійній комплектації він має два гідравлічні насоси. До того ж 59 л/хв одного насоса повністю призначені для секцій гідророзподільника й задньої навіски. Другий насос працює для системи кермування.

Для завдань, які потребують надзвичайно високої потужності гідравліки, NEXOS може оснащуватися гідравлічним контуром із 3 насосами, який забезпечує продуктивність у 85 л/хв. Третій насос продуктивністю 26 л/хв працює виключно для задньої навіски. Система кермування, секції гідророзподільника й задня навіска живляться насосом окремо одна від одної. Це дозволяє без проблем виконувати декілька функцій, що перетинаються між собою.

Потужний екземпляр.

З максимальною вантажопідйомністю 3,1 т (VE макс. 2,6 т) у точках зчеплення задньої навіски, NEXOS може працювати з будь-яким знаряддям. Для точного ведення знаряддя, особливо на схилах, у моделях VL і F доступні гідравлічна підйомна розпірка й гідравлічні бокові стабілізатори. Задня навіска може постачатися, як для версії з платформою, так і для версії з кабіною, з механічним або електрогідравлічним керуванням TCE 6. Механічні або кнопкові зовнішні елементи керування на крилах забезпечують швидке й надійне навішування робочого знаряддя.

Механічні або електронні секції гідророзподільника.

Ваш NEXOS може бути оснащено механічними секціями гідророзподільника кількістю до чотирьох, один із них із регулюванням подачі. Найвищий комфорт пропонує комплектація з чотирма електронними секціями гідророзподільника. Керування зручно здійснюється за допомогою джойстика ELECTROPILOT і двох пелюстків. У максимальній комплектації доступні вісім гідравлічних роз'ємів у задній частині трактора та шість роз'ємів для переднього навісного знаряддя.

Комбінування.

Передня навіска з інтегрованим переднім валом відбору потужності дозволяє працювати з комбінаціями знаряддя та уникати зайвих переїздів. Завдяки об'єднанню робочих операцій скорочуються витрати часу та грошей, тобто підвищується економічна ефективність.

Зручне зовнішнє керування за механічної або електронної задньої навіски

Поєднання з міццю.

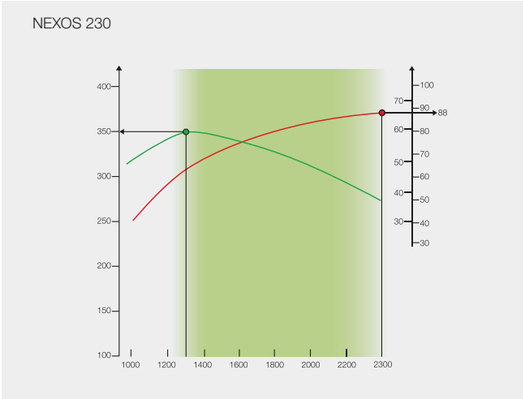

Спритний та економний.

4-циліндрові двигуни потужністю від 88 до 101 к. с. відомі своїм плавним ходом. Підібраний відповідно до продуктивності трактора 3,2-літровий двигун забезпечує високу маневреність малих моделей. 4,5-літровий двигун має вищу потужність і пропонує довшу міжколісну відстань у більших моделях, що забезпечує кращу стійкість. Завдяки внутрішній системі рециркуляції відпрацьованих газів, турбокомпресору з інтеркулером і механічному впорскуванню обидва двигуни відповідають вимогам норми викидів Stage IIIA (Tier 3). Двигуни з високим крутним моментом відзначаються дуже спритною реакцією. Це дозволяє в будь-який час отримувати повну потужність навіть на складній місцевості.

Частота обертів за замовленням.

Для забезпечення необхідної частоти обертів для кожного виду використання вам доступні різні варіанти швидкості обертання вала відбору потужності. Максимальна швидкість обертання досягається під час роботи двигуна з великим крутним моментом на обертах 1950 об/хв, яка до того ж є економить пальне. У режимі 540 ECO повна частота обертання валу відбору потужності доступна вже на 1650 об/хв. Це дозволяє знизити витрати палива під час виконання легких робіт, напр. внесення добрив.

Для спеціальних завдань у нашому асортименті є синхронний вал відбору потужності. Незалежно від типу навісного знаряддя — розкидач добрив чи мульчер, під'єднання вала відбору потужності завжди відбувається дуже плавно, з гідравлічною або електрогідравлічною підтримкою.

Завдяки своїй довгій колісній базі NEXOS 240 демонструє надзвичайно високий потенціал тягового зусилля під час обробітку ґрунту.

Електрогідравлічне під'єднання вала відбору потужності

	Циліндри	Робочий об'єм	Потужність за номінального числа обертів ECE R 120
NEXOS	Кількість	$см^3$	кВт/к. с.
240 F, VL	4	4500	74/101
230 F, FB, VL, VE	4	3200	65/88

Перемикайте, як вам подобається.

Чотири варіанти коробки передач на вибір.

Чотири коробки передач на вибір: NEXOS пропонує кожному користувачу слушне рішення:

- 12В/12Н з механічним реверсивним механізмом
- 24В/24Н з механічним реверсивним механізмом і механічною понижуючою передачею
- 24В/24Н з механічним реверсивним механізмом і двоступеневою системою перемикання під навантаженням TWINSHIFT
- 24В/12Н з гідравлічним реверсивним механізмом REVERSHIFT і двоступеневою системою перемикання під навантаженням TWINSHIFT

24 передачі забезпечують потрібну швидкість для будь-яких робіт, уможливлюючи, наприклад, мінімальну швидкість 340 м/год за номінального числа обертів. Система TWINSHIFT дозволяє просто понизити будь-яку передачу на рукоятці важеля перемикання передач без переривання тягового зусилля та без зчеплення. Усі коробки передач NEXOS розроблені з метою мінімізації втрат потужності. Для вас перевагою є максимальна потужність і зниження витрат пального.

Повний привод вмикається одним натисканням кнопки. Для запобігання зайвому зношенню шин він автоматично вмикається/вимикається на швидкості 14 км/год. Для більшої безпеки на дорозі повний привод автоматично вмикається під час гальмування. Завдяки цьому ви завжди зможете безпечно зупинити свій NEXOS.

Завдяки модулю REVERSHIFT можна забути про педаль зчеплення.

1 Важіль REVERSHIFT для швидкого й зручного маневрування з розвертанням, особливо на розворотній смузі або під час штабелювання ящиків

2 Кнопка зчеплення на важелі для простого перемикання передач

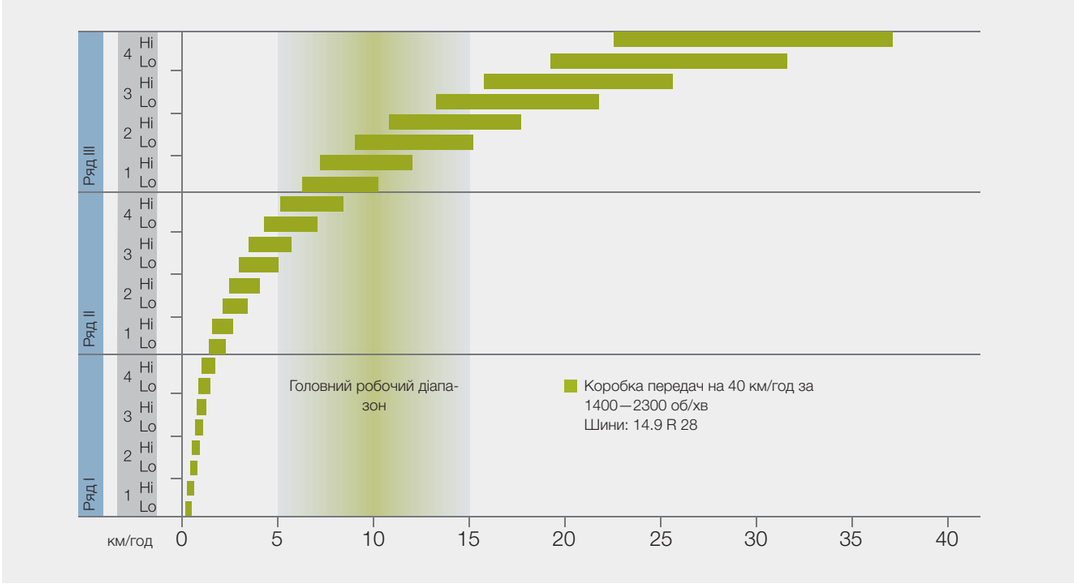

Робота без втоми.

Компактний іззовні, просторий усередині.

У процесі розробки NEXOS інженери компанії CLAAS приділили особливу увагу створенню великого простору для механізатора. Як результат, кабіна має максимальний для цього розміру тракторів об'єм, що дозволяє навіть високим механізаторам мати достатньо вільного простору для ніг і комфортно почуватися.

Завдяки великій площі засклення кабіна NEXOS має відмінний круговий огляд. Зокрема, опуклі вікна в задній частині кабіни забезпечують безперешкодну видимість робочого знаряддя й оточення.

Завдяки ергономічному розташуванню всіх елементів керування та чіткій зрозумілості їхніх функцій робота на NEXOS виконується в комфортних умовах і не втомлює навіть довгими робочими днями. Інформація про робочий стан NEXOS (як-от швидкість, число обертів двигуна й кількість обертів заднього вала відбору потужності) наочно відображається на панелі приладів. У вас завжди все в полі зору.

Упевнений і зручний рух.

Можливість вибору між версіями з платформою або кабіною обумовлює універсальність NEXOS у використанні. Великі двері та нековзна сходинка забезпечують безпечну й зручну посадку в кабіну. Лобове та заднє скло відкриваються, забезпечуючи природну вентиляцію. У спеку або в умовах запиленості про прохолоду на робочому місці дбає потужний кондиціонер.

Для безпеки користувача під час застосування засобів захисту рослин трактор на заводі може бути оснащено фільтром з активованим вугіллям. У поєднанні зі посиленим ущільненням кабіни й потужною вентиляцією він завжди оптимально захищає механізатора навіть під час інтенсивної роботи польового обприскувача для захисту рослин.

Для обох версій — із кабіною або з платформою — як опція пропонується сидіння водія з пневмопідвіскою. Також є можливість регулювання кермової колонки, що дозволяє підібрати зручне для механізатора положення сидіння.

Складані габаритні ліхтарі NEXOS VE запобігають пошкодженню рослин.

Дуга безпеки миттєво складається без використання інструменту.

Немов пригинається.
NEXOS FB.

На 19 см нижче.

Компанія CLAAS пропонує NEXOS FB[1] — варіант наявної моделі NEXOS F, вузькоколійний трактор із надзвичайно малою загальною висотою 1,25 м. Найвищою точкою трактора є кермо. Це робить його ідеальним партнером для роботи на плантаціях або в теплицях із малою загальною висотою.

[1] NEXOS FB доступний не в усіх країнах. Див. прайс-лист свого дилера CLAAS.

Відмінний привод.

Завдяки потужнім і компактним 4-циліндровим двигунам робочим об'ємом 3,2 л потужністю 88 к. с. NEXOS 230 FB є дуже маневреним. NEXOS FB оснащується коробкою передач 24В/24Н із механічним реверсивним механізмом і понижуючою передачею. Повний привод і блокування диференціала вмикаються одним натисканням кнопки. На дорозі NEXOS FB здатний розвивати швидкість до 40 км/год.

Ергономіка за індивідуальною потребою.

Як і інші моделі NEXOS, FB пропонує найкращу ергономіку. Важелі, кнопки, розташування й дизайн адаптовано до малої висоти варіанта FB. Усі функції залишились легкодоступними, забезпечуючи зручність керування без виходу за габарити NEXOS FB. Завдяки цьому ви легко уникнете пошкодження споруд плантації та врожаю. Для руху автошляхами загального користування або нерівними поверхнями існує дуга безпеки, яка піднімається за лічені секунди.

Інші характеристики комплектації:

- Вал відбору потужності 540 / 540 ECO або 540/1000
- До трьох секцій гідророзподільника й контур із 2 насосами з подачею гідравлічної рідини 59 л/хв
- Шини до 380/70 R 24
- Передня навіска й передній вал відбору потужності

Швидке технічне обслуговування. Довгі інтервали між ним.

Робиться швидко.

Коли в сезон від NEXOS вимагається максимум, а у вузьких рядках або на плантаціях іще й спекотно та пильно, все має робитися правильно. Тому щоденні роботи з технічного обслуговування мають бути якомога простішими. Адже досвід показує: все, що є складним і незручним, робиться неохоче.

Завдяки суцільній кришці капота двигуна весь моторний відсік відкривається одним рухом руки. Повітряний фільтр розташований у безпосередній доступності — для швидкого контролю та очищення. Відкриття радіатора та виймання сітки виконуються миттєво. Це дозволяє за необхідності швидко очистити поверхню радіатора й звести до мінімуму час простою.

Свіже повітря.

Очищення легко доступного ззовні повітряного фільтра в кабіні в найкоротший час відновить свіжий клімат у кабіні. Усі використані в кабіні матеріали є дуже міцними, стійкими до бруду й легко очищуються.

Легкість у догляді.

NEXOS відзначається особливо великими інтервалами між технічним обслуговуванням. Завдяки 500-годинному інтервалу заміни моторної оливи зменшується час простою та знижуються ваші витрати. Також тут є практичний висотою отвір у капоті з відкидною кришкою. Він дозволяє легко відкривати й наповнювати захищений бак під капотом.

Щоб усе працювало.
CLAAS Service & Parts.

Ваші вимоги мають значення.

Ви можете на це покластися: коли ми вам станемо потрібні, ми будемо поряд. Будь-де. Швидко. Надійно. За потреби 24 години на день. З точним рішенням, якого потребує ваша машина, ваше підприємство. Щоб усе працювало.

Запчастини й аксесуари ORIGINAL.

Точно підігнані під вашу машину запасні частини, високоякісні експлуатаційні матеріали та корисні аксесуари. Скористайтесь широким асортиментом нашої продукції, в якому точно знайдеться саме те рішення, яке забезпечить стовідсоткову експлуатаційну надійність вашої машини. Щоб усе працювало.

У будь-яку пору ми швидко на місці.

Щільна мережа сервісу й персональні контактні особи гарантують нашу завжди відмінну доступність — від продажників до технічних консультантів і служби підтримки клієнтів. Щоб усе працювало.

Завжди на найсучаснішому рівні.

Дилери CLAAS у всьому світі належать до числа найпотужніших підприємств у сфері сільськогосподарської техніки. Техніки мають відмінну кваліфікацію й оснащені відповідними спеціальними та діагностичними інструментами професійного рівня. Сервіс CLAAS — це високоякісне виконання робіт, які повністю відповідають вашим очікуванням стосовно компетентності й надійності. Щоб усе працювало.

Надійність можна планувати.

Наш сервіс допоможе вам покращити експлуатаційну надійність вашої машини, мінімізувати ризик виходу з ладу й розрахувати точну суму витрат. CLAAS MAXI CARE пропонує вам заплановану надійність для вашої машини. Щоб усе працювало.

З Хамма по всьому світу.

Наш центральний склад запчастин швидко й надійно постачає деталі ORIGINAL по всьому світу. Ваш місцевий дилер CLAAS у найкоротший час запропонує слушне рішення: для вашого врожаю, для вашого підприємства. Щоб усе працювало.

У логістичному центрі запасних частин CLAAS в Хаммі, Німеччина, на площі понад 100 000 м² зберігається більше 155 000 різноманітних деталей.

Аргументи, які переконують.

Більше комфорту.

- Варіант із кабіною або платформою на вибір
- Кабіна з кондиціонером або природною вентиляцією через лобове й заднє скло, що відкриваються
- Фільтр з активованим вугіллям для додаткового захисту механізатора під час обприскування
- Великі двері, які широко відкриваються, й нековзна сходинка для безпечної та зручної посадки в кабіну
- За вибором сидіння механізатора з пневмопідвіскою
- Регульована кермова колонка для зручного положення на сидінні
- Ідеальна ергономіка завдяки оптимально розташованим елементам керування
- Велика площа засклення кабіни для відмінного кругового огляду
- Швидке й безпечне навішування робочого знаряддя завдяки зовнішнім елементам керування на крилах

Більше можливостей.

- Чотири варіанти, F, FB[1], VL і VE, потужністю від 88 до 101 к. с.
- Подача гідросистеми 59 л/хв або, як опція, 85 л/хв загального об'єму завдяки гідравлічному контуру з 3 насосами
- Економні 4-циліндрові двигуни
- Три швидкості вала відбору потужності для відповідного числа обертів для кожного завдання
- Чотири варіанти коробки передач, на вибір з електрогідравлічним реверсивним механізмом REVERSHIFT і двоступеневою системою перемикання під навантаженням TWINSHIFT
- Підібрана відповідно до потужності двигуна колісна база для високої продуктивності та експлуатаційної гнучкості
- Можливість встановлення передньої навіски з інтегрованим переднім валом відбору потужності на заводі
- Максимальна вантажопідйомність 3,1 т (VE макс. 2,6 т) у точках зчеплення задньої навіски
- До 4 механічних секцій гідророзподільника, із них одна з регулюванням подачі
- За вибором чотири електронні секції гідророзподільника

[1] NEXOS FB доступний не в усіх країнах. Див. прайс-лист свого дилера CLAAS.

NEXOS		240 F	230 F	230 FB	240 VL	230 VL	230 VE
Розміри							
Задні колеса		380/70 R 24	380/70 R 24	380/70 R 20	12,4 R 28	12,4 R 28	9,5 R 28
Передні колеса		280/70 R 18	280/70 R 18	260/70 R 16	7,50 R 16	7,50 R 16	6,50 R 16
Висота з кабіною (a)	мм	2330	2330	–	2305	2305	2282
Висота з платформою (з розкладеною/складеною дугою безпеки)	мм	2480/1489	2480/1489	2390/1250	2455/1464	2455/1464	2432/1439
Мін. зовнішня ширина з приводом на задню вісь і платформою	мм	1457	1457	1418[1]	1260	1260	1000
Мін. зовнішня ширина з повним приводом і кабіною	мм	1482	1482	–	1291	1291	1077
Довжина							
Колісна база (повний привод) (b)	мм	2161	2074	2074	2185	2098	2098
Загальна довжина (без додаткових фронтальних противаг) (c)	мм	4078	3991	3864	4078	3991	3991
Кліренс							
Передня вісь із повним приводом (d)	мм	294	294	230	306	306	271
Задня вісь (без тягового бруса) (e)	мм	355	355	210	330	330	295

Шини для версії з приводом на задню вісь		
Шини задніх коліс	**Шини передніх коліс**	**VE**
13.6 (340/85) R 24	6.00-16	□
13.6 (340/85) R 24	6.50-16	□
360/70 R 24	6.00-16	□
360/70 R 24	6.50-16	□
9.5 (250/85) R 28	6.00-16	□
9.5 (250/85) R 28	6.50-16	□
11.2 (280/85) R 28	6.00-16	□
11.2 (280/85) R 28	6.50-16	□
12.4 (320/85) R 28	6.50-16	□

Шини для повноприводної версії					
Шини задніх коліс	**Шини передніх коліс**	**F**	**FB**	**VL**	**VE**
380/70 R 20	260/70 R 16	–	□	–	–
12.4 (320/85) R 24	6.50-16	–	–	–	□
13.6 (340/85) R 24	6.50-16	–	–	–	□
13.6 (340/85) R 24	10.0/75 R 15.3	–	–	–	□
360/70 R 24	240/70 R 16	–	–	–	□
360/70 R 24	280/70 R 16	–	□	–	–
380/70 R 24	260/70 R 16	–	–	□	–
380/70 R 24	280/70 R 16	–	□	–	–
380/70 R 24	280/70 R 18	□	–	–	–
420/70 R 24	280/70 R 20	□	–	–	–
480/65 R 24	280/70 R 18	□	–	–	–
9.5 (250/85) R 28	6.50 R 16	–	–	–	□
11.2 (280/85) R 28	6.50 R 16	–	–	–	□
12.4 (320/85) R 28	7.50 R 16	–	–	□	□
13.6 (340/85) R 28	7.50 R 16	–	–	□	□
13.6 (340/85) R 28	8.25 R 16	–	–	□	–
13.6 (340/85) R 28	280/70 R 18	–	–	□	–
360/70 R 28	280/70 R 16	–	–	–	□
380/70 R 28	280/70 R 20	□	–	–	–
14.9 (380/85) R 28	7.50 R 18	–	–	□	–
14.9 (380/85) R 28	280/70 R 18	–	–	□	–
380/85 R 28	9.5 R 20	□	–	–	–
420/70 R 28	280/70 R 18	–	–	□	–
420/70 R 28	260/80 R 20	□	–	–	–
420/70 R 28	300/70 R 20	□	–	–	–
420/70 R 28	320/70 R 20	□	–	–	–
480/65 R 28	320/70 R 20	□	–	–	–

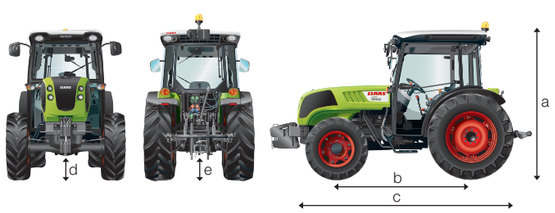

[1] Мін. зовнішня ширина з повним приводом і платформою

● Серія ○ Опція □ Доступно – Недоступно

NEXOS		240 F-VL	230 F-FB-VL-VE
Двигун			
Виробник		FPT	FPT
Кількість циліндрів / впуск		4/TI	4/TI
Робочий об'єм	см³	4500	3200
Номінальне число обертів	об/хв	2200	2300
Потужність за номінального числа обертів (ECE R 120)[1]	кВт/к. с.	74/101	65/88
Кількість обертів за максимального крутного моменту	об/хв	1250	1300
Макс. крутний момент	Нм	430	350
Вентилятор із віскомуфтою		●	●
Макс. ємність паливного бака	л	75	75 (FB: 67)
Додатковий паливний бак у VL і F	л	19	19
Інтервал заміни оливи	год	500	500
Випуск ВГ зверху		○	○
Випуск ВГ знизу		●	●

NEXOS		240 F	230 F	230 FB	240 VL	230 VL	230 VE
Коробка передач							
Максимальна швидкість	км/год	40/30	40/30	40	40/30	40/30	40/30
12В/12Н з мех. реверсивним механізмом і КПП на 30 км/год		□	□	–	□	□	□
24В/24Н з мех. реверсивним механізмом, механічною понижуючою передачею й КПП на 30 або 40 км/год		□	□	□	□	□	□
24В/24Н з мех. реверсивним механізмом, двоступеневою системою перемикання під навантаженням TWINSHIFT і КПП на 30 або 40 км/год		□	□	–	□	□	□
24В/12Н з гідравлічним реверсивним механізмом REVERSHIFT, двоступеневою системою перемикання під навантаженням TWINSHIFT і КПП на 30 або 40 км/год		□	□	–	□	□	□
Мін. швидкість із коробкою передач 12В/12Н за номінального числа обертів	км/год	1,25	1,25	–	1,25	1,25	1,20
Мін. швидкість із будь-якою коробкою передач окрім 12В/12Н за номінального числа обертів	км/год	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34
ВВП							
Активація зчеплення залежно від опції		механічна / з гідравлічним підсиленням					
540/1000 об/хв		○	○	○	○	○	○
540/540 ECO об/хв		●	●	●	●	●	●
Синхрон. вал відбору потужності		○	○	○	○	○	○
Безпека під час руху							
Гальмівна система (багатодискова в оливній ванні з автопід'єднанням повного привода)		●	●	●	●	●	●
Гідравлічна гальмівна система причепа		●	●	●	●	●	●
Передня вісь повного привода[2]							
Електрогідравлічна система ввімкнення		●	●	●	●	●	●
Механізми блокування диференціалів у передній/задній частині (самоблокувальна багатодискова муфта спереду /кулачкова муфта ззаду)		●	●	●	●	●	●
Макс. кут повороту	град.	52	52	52	54	54	55
Кут поздовжнього нахилу	град.	6	6	6	10	10	10
Кут гойдання	град.	8	8	8	8	8	6
Радіус розвороту	м	3,76	3,66	3,66	3,75	3,64	3,55
За зовнішньої ширини	мм	1482	1482	1482	1291	1291	1077

[1] Значення відповідають значенням допуску відповідно до 97/68/ЄС, ISO TR 14396 або 2000/25/ЄС.

[2] Привод на задню вісь доступний тільки для 230 VE.

● Серія ○ Опція □ Доступно – Недоступно

NEXOS		240 F	230 F	230 FB	240 VL	230 VL	230 VE
Гідросистема							
Число обертів двигуна за макс. продуктивності гідронасоса	об/хв	2200	2300	2300	2200	2300	2300
Продуктивність гідронасоса для системи кермування, гальмівної системи й власного споживання	л/хв	25	26	26	25	26	26
Макс. робочий тиск	бар	190	190	190	190	190	190
Гідравлічний контур із 2 насосами		●	●	●	●	●	●
Пропускна здатність гідравлічної системи для задньої навіски та секцій гідророзподільника	л/хв	57	59	59	57	59	59
Макс. робочий тиск	бар	190	190	190	190	190	190
Гідравлічний контур із 3 насосами		○	○	–	○	○	○
Пропускна здатність гідравлічної системи для секцій гідророзподільника	л/хв	57	59	–	57	59	59
Пропускна здатність гідравлічної системи для задньої навіски	л/хв	25	26	–	25	26	26
Макс. робочий тиск	бар	190	190	–	190	190	190
Кількість механічних секцій гідророзподільника (мін.—макс.)		2—4	2—4	2—3	2—4	2—4	2—4
Три або чотири електронні секції гідророзподільника, з них дві керовані за допомогою джойстика		○	○	–	○	○	○
Регулювання подачі на всіх електронних секціях гідророзподільника		●	●	–	●	●	●
Задня навіска							
Макс. підйомна сила в точках зчеплення	кг	3160	3160	2610	3160	3160	2610
Постійна підйомна сила за 610 мм	кг	2160	2160	1730	2160	2160	1730
Зовнішнє керування задньою навіскою		○	○	○	○	○	○
Електронне управління задньою навіскою TRACTO CONTROL ELECTRONIC (TCE 6)		○	○	–	○	○	○
Гідравлічна підйомна розпірка		○	○	○	○	○	–
Гідравлічні бокові стабілізатори		○	○	–	○	○	–
Передня навіска							
Передня навіска		○	○	○	○	○	○
Макс. підйомна сила в точках зчеплення	кг	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Передній ВВП 1000 об/хв		○	○	○	○	○	○
Кабіна							
Кабіна/платформа		□/□	□/□	–/□	□/□	□/□	□/□
Сидіння оператора з механічною підвіскою		●	●	●	●	●	●
Сидіння оператора, з пневматичною підвіскою		○	○	–	○	○	○
Кермова колонка, регулюється за висотою та кутом нахилу		□	□	–	□	□	□
Підігрівач		●	●	–	●	●	●
Кондиціонер		○	○	–	○	○	○
Відкидне заднє скло		●	●	–	●	●	●
Відкидне лобове скло		●	●	–	●	●	●
Склоочисник заднього скла		○	○	–	○	○	○
Макс. кількість робочих фар		2 спереду / 2 ззаду	2 спереду / 2 ззаду	1 ззаду	2 спереду / 2 ззаду	2 спереду / 2 ззаду	2 спереду / 2 ззаду
Вага (повний привод, стандартні шини, з оливою/пальним, без механізатора)							
Задні колеса		14.9 R 28	14.9 R 28	380/70 R 20	14.9 R 28	14.9 R 28	13.6 R 28
Передні колеса		320/70 R 20	320/70 R 20	260/70 R 16	7.50 R 18	7.50 R 18	7.50 R 16
Вага без баласту (платформа/кабіна)	кг	2965/3200	2895/3130	2595	2795/3110	2725/3040	2595/2810
Макс. фронтальний баласт без передньої навіски	кг	250	250	250	250	250	250
Допустима повна вага	кг	4400	4400	4200	4400	4400	4100

Компанія CLAAS постійно докладає всіх зусиль, щоб її продукція відповідала вимогам практики. Тому ми залишаємо за собою право на зміни. Приведені дані й ілюстрації є орієнтовними й можуть містити інформацію про спеціальне устаткування, яке не входить у стандартний обсяг поставки. Цей проспект надрукований для поширення в усіх країнах світу. Інформацію про технічне оснащення машин Ви можете отримати з прайс-листів свого дилера CLAAS. На деяких фотографіях обладнання частково зображене без захисних пристроїв. Це зроблено виключно для демонстрації принципу його роботи. Ні в якому разі не робіть цього самостійно, щоб уникнути отримання травм. У всіх інших випадках керуйтеся відповідними вказівками інструкції з експлуатації.

Усі технічні характеристики двигунів відносяться тільки до Директиви ЄС щодо норм токсичності відпрацьованих газів: Stage. Згадка стандарту Tier служить виключно для інформації та поліпшення розуміння. Це не припускає дозвіл для регіонів, в яких регулювання норм токсичності відпрацьованих газів здійснюється відповідно до стандарту Tier.

● Серія ○ Опція □ Доступно – Недоступно

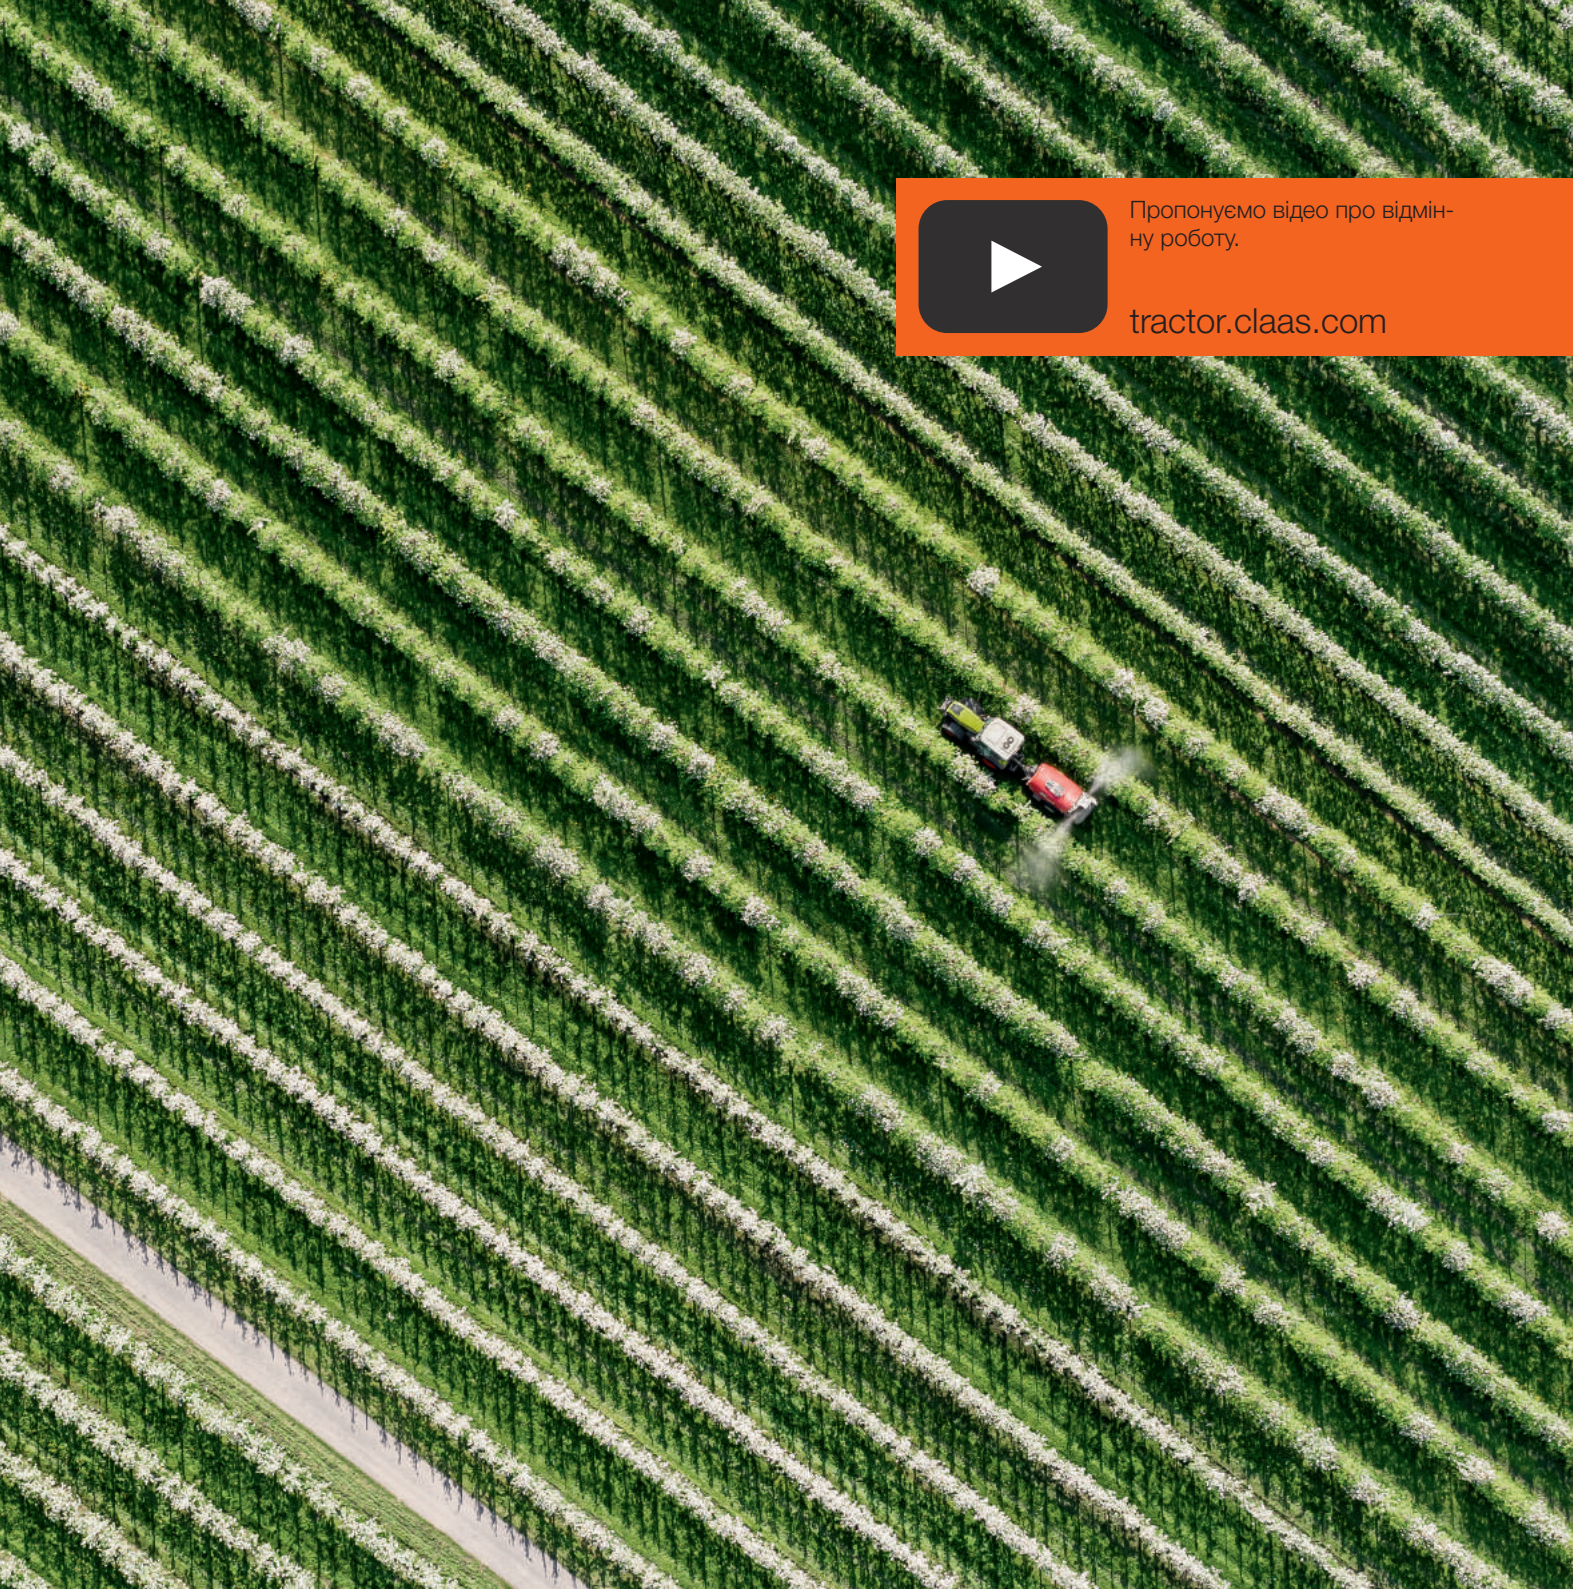

Пропонуємо відео про відмінну роботу.

tractor.claas.com

CLAAS Україна
Пров.Охтирський, 7
03138, Київ
Україна
claas.com
info-ua@claas.com

348016000521 KK ME 0722 / 00 0259 373 0