

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ ALPEGO CRAKER



ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ: ІННОВАЦІЯ, ЩО СТАЛА ІДЕАЛОМ

ГОЛОС ЗА КАДРОМ

VITTORIO PEGORARO

Відразу після Першої світової війни Вітторіо Пегораро, добре знаючи потреби фермерів, створив на основі продуманих інноваційних рішень свій перший сільськогосподарський механізм.

Спочатку він усе розробляв і будував власними руками в невеличкій майстерні прямо біля будинку, але завдяки блискучим ідеям і високій якості виготовлення, яка дуже цінувалася клієнтами, ім'я Вітторіо швидко стало добре відомим у сфері механізації сільського господарства.

У 1970-ті роки на італійському ринку з'явилися перші прототипи глибокорозпушувачів.

Глибоке розпушування привернуло увагу фермерів, оскільки воно означало поліпшення методів ведення сільського господарства і збільшення економічної вигоди.

Одразу розумівши значення глибокорозпушувачів, Вітторіо з допомогою своїх синів почав ретельно досліджувати це питання з метою оптимізації механізму. Незабаром він запропонував ринку свій перший глибокорозпушувач з модульною рамою, що була скріплена болтами. Легка, але водночас міцна машина отримала дуже важливий новий елемент — зрізний болт.



Це рішення, надзвичайно важливе для запобігання поломкам розпушувальних лап в умовах інтенсивної експлуатації, і сьогодні використовується багатьма конструкторами.

Глибокорозпушувачі швидко набули популярності по всій Європі, і Вітторіо із синами, які постійно працювали для потреб фермерів, придумали ще одну інновацію — котки Franter.

Спочатку два котки, встановлені ззаду, призначалися для підтримування глибокорозпушувача; але тепер вони стали виконувати дуже важливу функцію попередньої підготовки ґрунту з метою його вирівнювання. Вони ефективно знижують обсяг подальшого обробітку ґрунту і, крім того, чудово закопують пожнивні рештки.

У наші дні елементи, впроваджені Вітторіо Пегораро в глибокорозпушувачах, вважаються фундаментальними і використовуються для досягнення оптимальних результатів роботи по всьому світу.





МИ СТВОРИЛИ КОМПЛЕКСНУ СИСТЕМУ, ТОМУ ЩО ПРОСТО НАЙКРАЩОЇ СТАЛІ НЕДОСТАТНЬО

Наклейка «ALPEGO INSIDE» на усіх машинах підтверджує високу якість продукції Alpego. Поєднання першокласних матеріалів, екологічного процесу фарбування і сертифікованих зварювальних робіт гарантує надзвичайну довговічність і якість на багато років.

ВИСОКОМІЦНА СТАЛЬ

У всіх машинах Alpego використовується найкраща сталь, що дає змогу зменшити вагу і підвищити ефективність роботи, оптимізуючи у такий спосіб витрати пального й операційні витрати. Це також є значним внеском у екологічну стійкість.

ВИСОКОМІЦНА СТАЛЬ

У всіх машинах Alpego використовується найкраща сталь, що дає змогу зменшити вагу і підвищити ефективність роботи, оптимізуючи у такий спосіб витрати пального й операційні витрати. Це також є значним внеском у екологічну стійкість.

ЕКОЛОГІЧНЕ ФАРБУВАННЯ

Ми впровадили унікальну для Європи систему такого типу, що дає змогу використовувати для фарбування кожного компонента найбільш точно підібраний процес з дотриманням усіх екологічних принципів. Використовуються водні і порошкові фарби, що не виділяють летких органічних сполук.


Повний асортимент для усіх потреб

Правильний глибокорозпушувач для
кожного конкретного випадку

Глибокорозпушувачі Alpego, агреговані з потужними тракторами, відповідають високим стандартам якості, що гарантує надзвичайну продуктивність і надійність у найскладніших умовах експлуатації. Вони можуть задовольнити усі різноманітні потреби фермерів, оскільки повністю виготовлені з високоміцної сталі, мають різну ширину захоплення до 5 метрів включно й укомплектовані різноманітними інженерними рішеннями та аксесуарами.

K-DYNO

Жорсткий механічний глибокорозпушувач
к.с. 50-130
сторінка 14

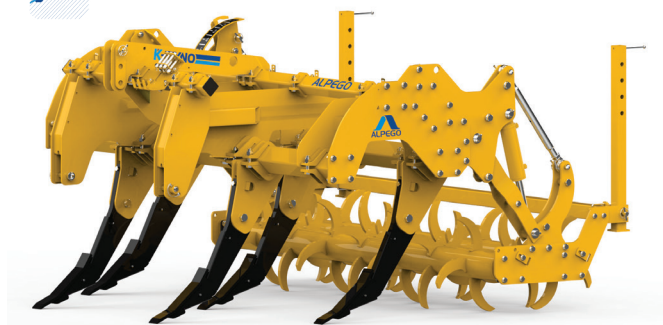

K-EVO

Жорсткий механічний глибокорозпушувач
к.с. 120-220
сторінка 15



K-FORCE

Жорсткий механічний глибокорозпушувач
к.с. 150-350
сторінка 16





Глибьокорозпушувачі Alpego розроблені для процесу експлуатації на високих швидкостях, відомого під назвою «Velocitilling», або швидкісна оранка. Серед багатьох вигод — скорочення часу на обробіток, значна економія пального і висока якість робіт.

MEGA CRAKER KX

Складаний механічний глибьокорозпушувач
к.с. 250-500
сторінка 20



SKAT K1

Гідропневматичні глибьокорозпушувачі
к.с. 90-200
сторінка 24



SKAT K2


Гідропневматичні глибьокорозпушувачі
к.с. 150-400
сторінка 25



Чому саме глибокорозпушувачі Alpego?

Деталі, від яких багато чого залежить

У глибокорозпушувачах Alpego вперше з'явився широкий спектр інструментів для різних видів обробки ґрунту. Така різноманітність дає змогу використовувати різні методи культивуції.

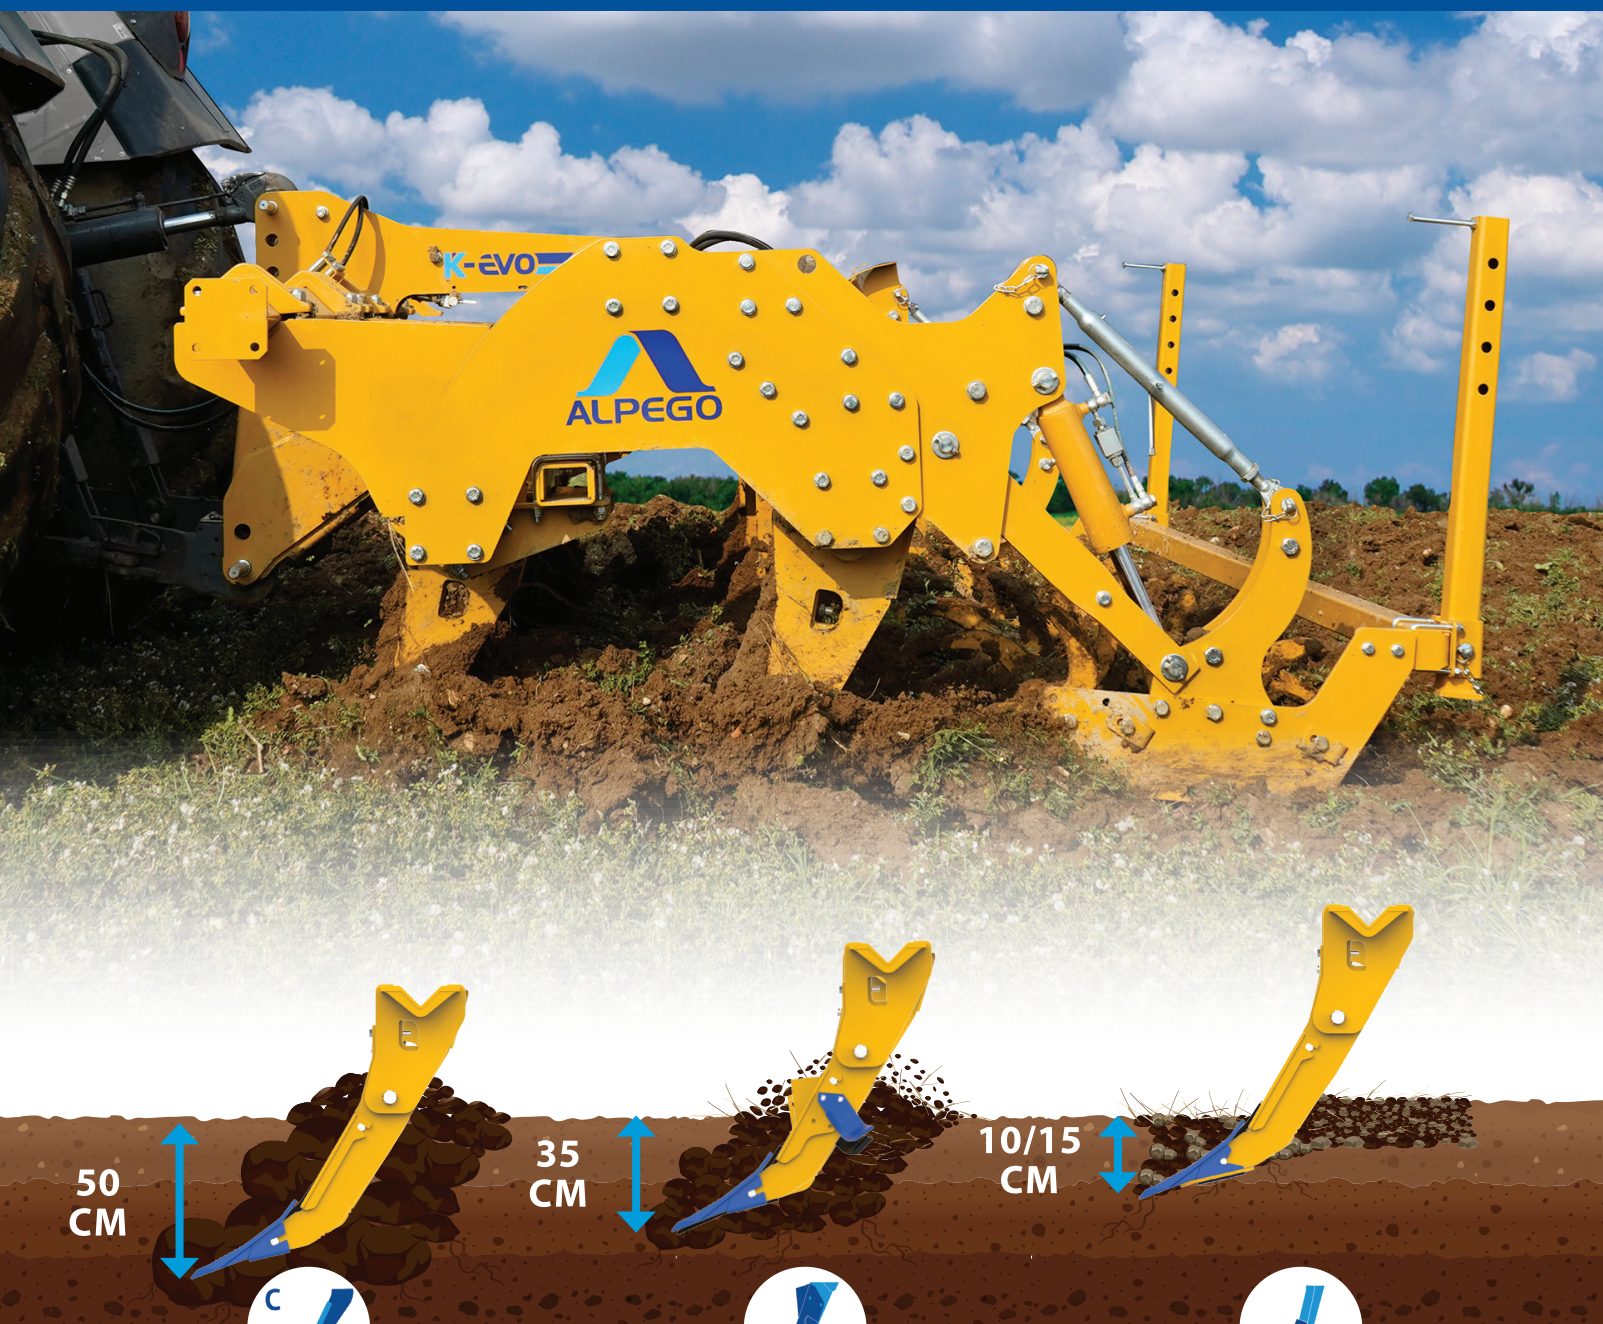

РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER

Вигнута розпушувальна лапа входить у ґрунт поступово, що зменшує необхідне для цього тягове зусилля і поліпшує змішування ґрунту як на глибині, так і на поверхні шляхом перевертання грудок.

КРИЛА ДЛЯ РОЗБИВАННЯ ГРУДОК

За додатковим замовленням можливе постачання бокових регульованих крил, що дають змогу ефективніше розбивати і перегортати верхній шар ґрунту. Крім того, вони ефективно зрізують кореневу систему бур'янів або пожнивних решток.

ЛЕМЕШІ DEK

Лемеші DEK розроблені для поверхневого обробки ґрунту навіть в умовах наявності пожнивних решток. Їхня конструкція забезпечує ефективний обробку ґрунту по всій довжині машини і є ідеальною для глибини обробки до 15 см.

Переваги глибокого розпушування

Глибоке розпушування потребує менше витрат порівняно з традиційною оранкою.




Глибкорозпушувачі Alrego виконують різноманітні сільськогосподарські операції та мають багато переваг.

Mattia Trevini
Агроном




ТРАДИЦІЙНА ОРАНКА

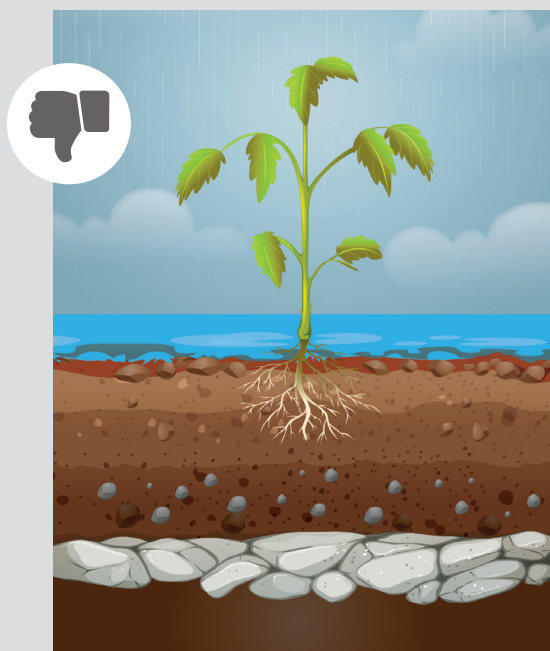

Усі традиційні методи обробітку землі потребують більше часу і витрат пального, а також мають агрономічні недоліки — обмежений дренаж ґрунту, зменшення його капілярності, зниження врожайності і, як результат, дохідності.

ГЛИБКОРОЗПУШУВАЧІ ALREGO

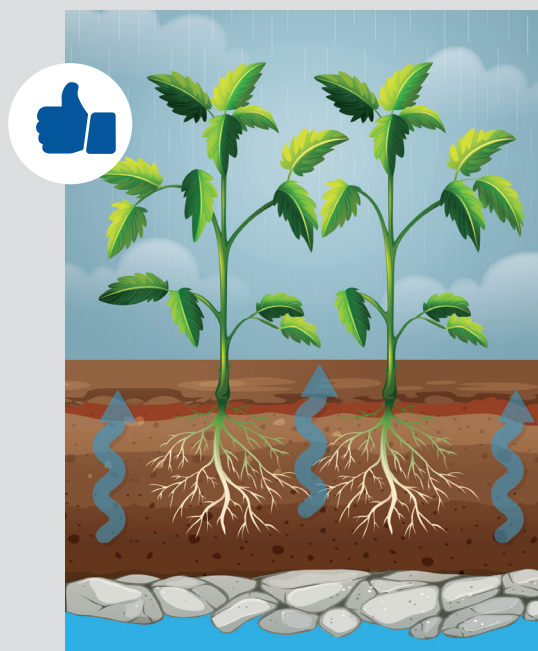

Глибоке розпушування — це метод обробітку ґрунту, що потребує менше часу і, відповідно, менше витрат пального. В агрономічному сенсі глибоке розпушування покращує дренаж ґрунту, підвищує його капілярність і урожайність сільськогосподарських культур, що зрештою означає більш високий дохід.

Котки Franter для глибокорозпушувачів Craker

Надзвичайно важливий елемент для
зниження необхідності подальшого
обробітку

Котки Franter, розроблені й
пропоновані компанією Alpego,
виконують дуже важливу функцію
попередньої підготовки ґрунту
з метою його вирівнювання.
Вони також знижують потребу в
подальшому обробітку ґрунту і,
крім того, ефективно допомагають
закопати поживні рештки.



МЕХАНІЧНИЙ КОТОК FRANTER M12

Новий коток Franter M12 є ідеальним для легких ґрунтів.
Механічне регулювання глибини обробітку і вибір
точки навішування (фронтальна/задня) (Ø 140 мм)
Постачається з такими моделями: K-DYNO / K-EVO



ГІДРАВЛІЧНИЙ КОТОК FRANTER H12

Новий коток Franter H12 є ідеальним для легких
ґрунтів. Гідравлічне регулювання глибини обробітку
і вибір точки навішування (фронтальна/задня) (Ø 140
мм)
Взаємозамінне розташування котків.
Взаємозамінне розташування котків.
Постачається з такими моделями: K-DYNO / K-EVO



ГІДРАВЛІЧНИЙ КОТОК FRANTER H22

Новий коток Franter H22 є ідеальним для важких ґрунтів.
Гідравлічне регулювання глибини обробітку і вибір точки
навішування (фронтальна/задня) (Ø 194 мм)
Взаємозамінне розташування котків.
Постачається з такими моделями: K-EVO / K-FORCE




H40 HYDRAULIC FRANTER ROLLER

Коток Franter H40 є ідеальним для усіх видів ґрунтів.
Гідравлічне регулювання глибини обробітку (Ø 195
мм)
Взаємозамінне розташування котків.
Постачається з такими моделями: MEGA CRAKER KX



1 КОМПЛЕКТ МОДУЛЬНОГО ПАРАЛЕЛОГРАМА

Компанія Alpego розробила комплект модульного паралелограма, що забезпечує швидку зміну типу котка. Цей аксесуар надає машині надзвичайної пристосованості й універсальності.

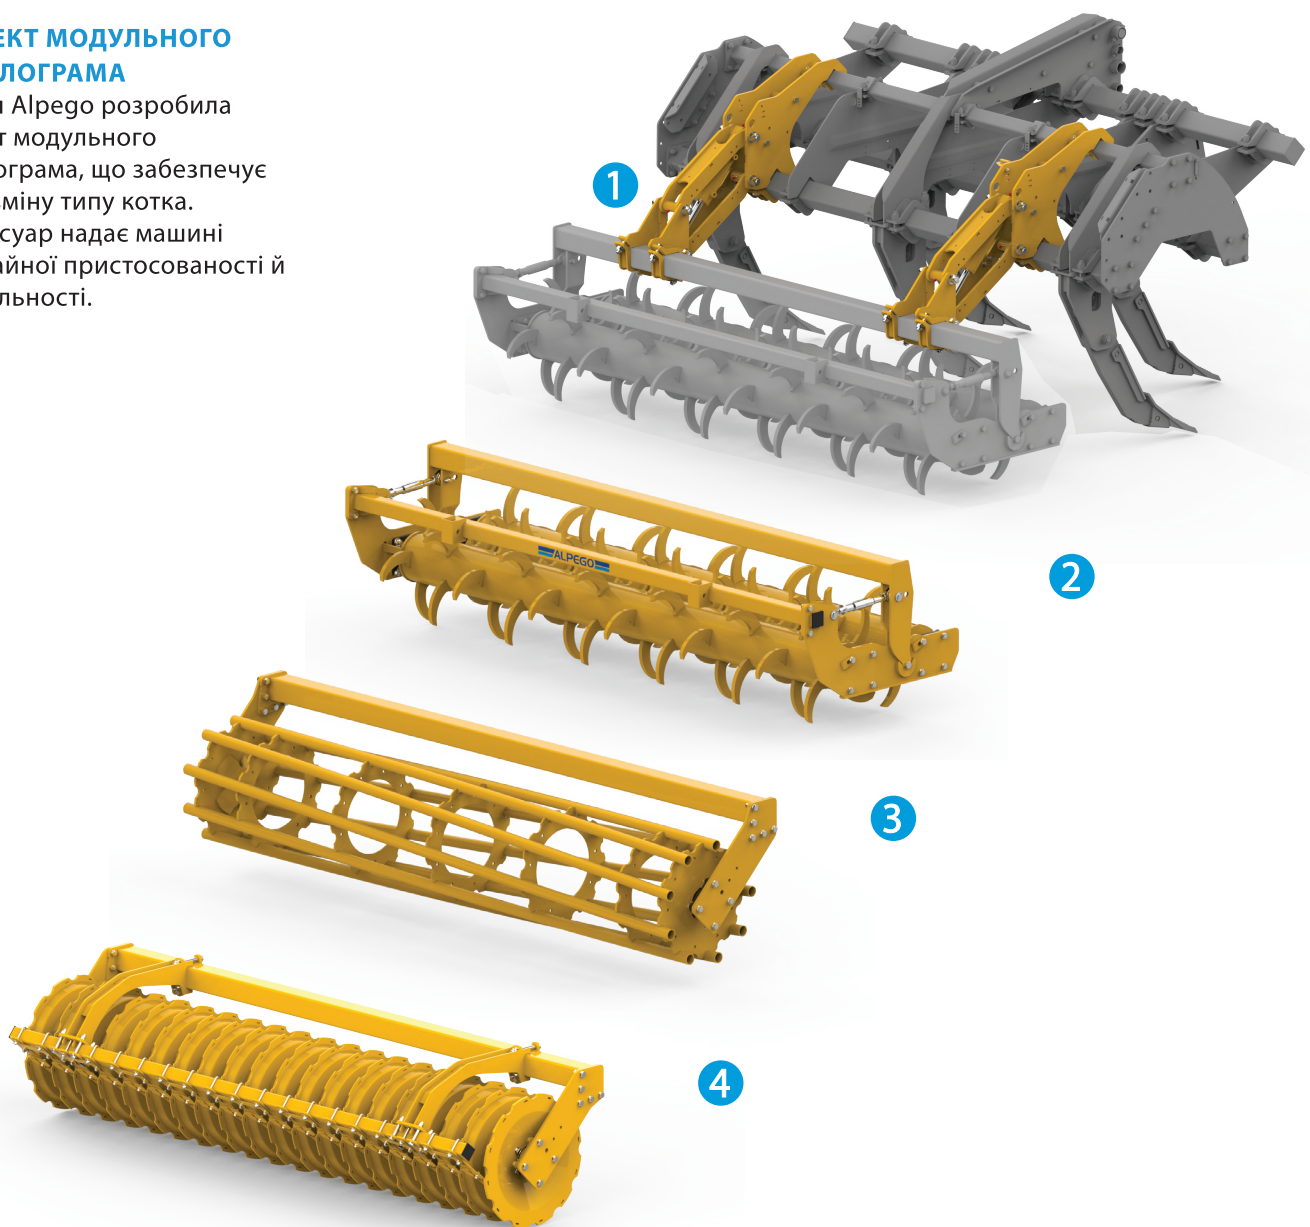

2 ГІДРАВЛІЧНИЙ КОТОК FRANTER H50

Новий коток Franter H50 є ідеальним для усіх видів ґрунтів. Він легко пересувається по пухких ґрунтах і водночас ефективно розбиває важкі ґрунти. Гідравлічне регулювання глибини обробітку (Ø 220 мм) Взаємозамінне розташування котків. Постачається з такими моделями: K-FORCE

3 РЕШІТЧАСТИЙ КОТОК G6

Новий коток GABBIA G6 є ідеальним для сухого легкого ґрунту і ґрунту середньої щільності. (Ø 550 мм) Постачається з такими моделями: K-FORCE


4 ДИСКОВИЙ КОТОК DR6

Новий дисковий коток DR6 призначений для важких ґрунтів. (Ø 600 мм) Постачається з такими моделями: K-FORCE


ALFAST

Alpego Fast System

ЗАБЛОКОВАНО

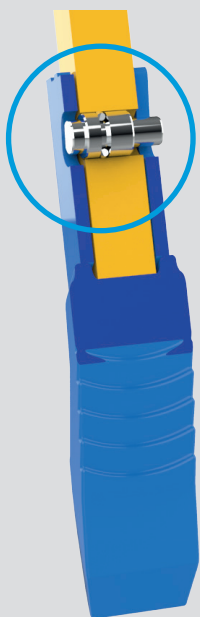

РОЗБЛОКОВАНО

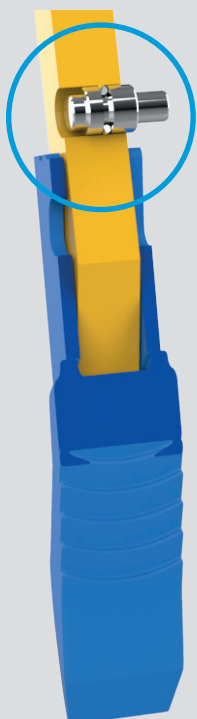

Нові посилені розпушувальні лапи і лемеші, укомплектовані унікальною системою ALFAST.

Alpego впроваджує інноваційну систему надшвидкої заміни лемешів і аксесуарів. Із системою ALFAST вам знадобиться тільки молоток. Не потрібно видаляти заклепки і викручувати гвинти. Запатентована система складається з фіксатора, що пересувається уздовж вала і вивільняє або фіксує аксесуар на лапі.

ВАМ ПОТРІБНО:



x 1



15"




x 1




NO

РОЗБЛОКУВАТИ



ЗНЯТИ



1

2

НАДШВИДКЕ
ЗАКРІПЛЕННЯ
І ЗНЯТТЯ

4

3



УСТАНОВИТИ

ЗАБЛОКУВАТИ


Взаємозамінність

Швидка і легка заміна аксесуарів

В Alpero завжди в наявності різноманітні аксесуари для різних технічних і сільськогосподарських рішень. Система ALFAST дає можливість пристосувати машину до всіх умов експлуатації, усього за кілька хвилин замінивши стандартний леміш або огороження розпушувальної лапи на інший аксесуар.

стандарт

опція

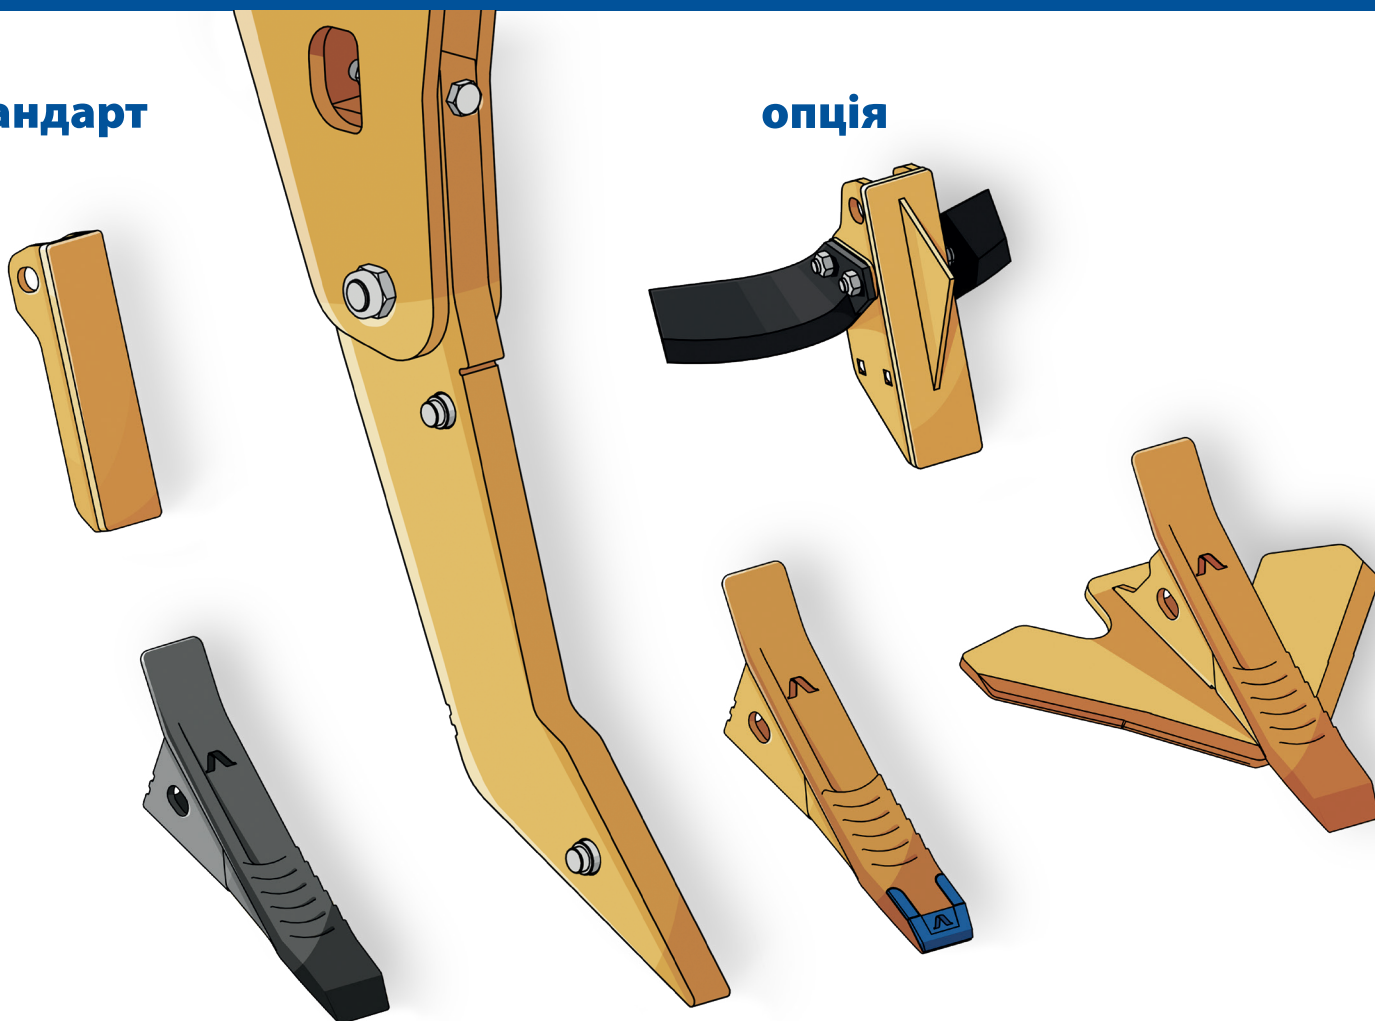


НАЯВНІ ЛЕМЕШІ:

ЛЕМІШ TROFEO

ЛЕМІШ TROFEO PLUS

ЛЕМІШ ALFAST

ЛЕМІШ ALFAST PLUS



ЛЕМІШ TROFEO

Унікальний дизайн, регульована товщина, посилений носок і каркас зі спеціальної кованої сталі — усе це уможливлює подовження терміну експлуатації лемеша Trofeo на 20%. Також у наявності варіант TROFEO PLUS зі зносотривкою карбідовольфрамовою плитою. Може використовуватися з моделями K-DYNO / KX / K1 / K2

ЛЕМІШ ALFAST

Новий патентований леміш ALFAST виготовлений з кованої спеціальної сталі і споряджений системою надшвидкого закріплення. Також у наявності варіант ALFAST PLUS зі зносотривкою карбідовольфрамовою плитою. Може використовуватися з моделями K-EVO і K-FORCE

Нові технічні особливості

Методика і конструктивне виконання




НОВА КОНСТРУКЦІЯ РАМИ

Рама нової конструкції з високими експлуатаційними характеристиками, що повністю скріплена болтами. Нова конструкція бокової плити для швидкого закріплення котка. Використання високоміцної сталі дає змогу досягти оптимального балансу між легкою вагою і міцністю. (стандарт)



НОВИЙ КОМПЛЕКТ БОКОВИХ ВІДБИВАЧІВ І ЛІХТАРІВ

Комплект бокових відбивачів нової конструкції, доповнений світлодіодними ліхтарями, що встановлюються над заднім котком. (опція)

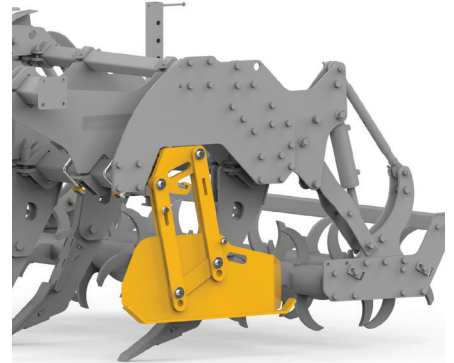


НОВІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ БОКОВІ ОБМЕЖУВАЧІ ДЛЯ ГРУДОК

Нові бокові обмежувачі для грудок, що складаються за допомогою гідравлічного привода, розроблені таким чином, що вони не працюють, коли ними не користуються. Легко складаються, коли в них немає потреби під час виконання простих операцій без загрози безпеці оператора. (опція)




ВКАЗІВНИК ЗАГЛИБЛЕННЯ

Новий вказівник заглиблення котка добре видно з водійського сидіння трактора. Входить до стандартної комплектації усіх котків Franter з гідравлічним регулюванням і комплекту модульного паралелограма. (стандарт)

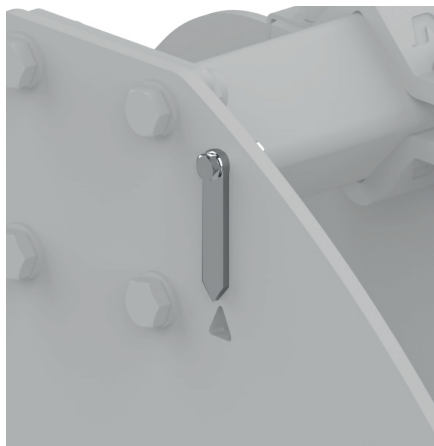

ВКАЗІВНИК КУТІВ

Новий вказівник кутів, убудований у раму. Місце його встановлення обрано так, що його добре видно як із землі, так і з водійського сидіння. (стандарт)

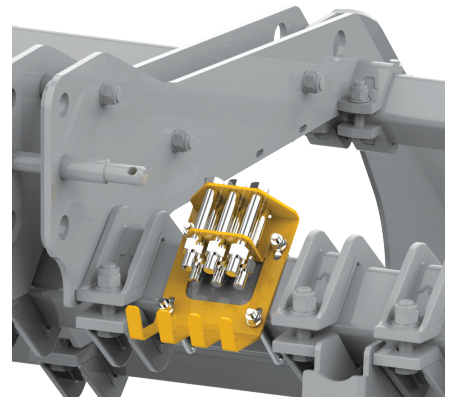


НОВИЙ ВІДСІК ДЛЯ БОЛТІВ

Новий відсік для запасних болтів, убудований у раму. Входить до стандартної комплектації моделей: K-DYNO / K-EVO / K-FORCE. (стандарт)



Технічні характеристики

Деталі, від яких багато чого залежить

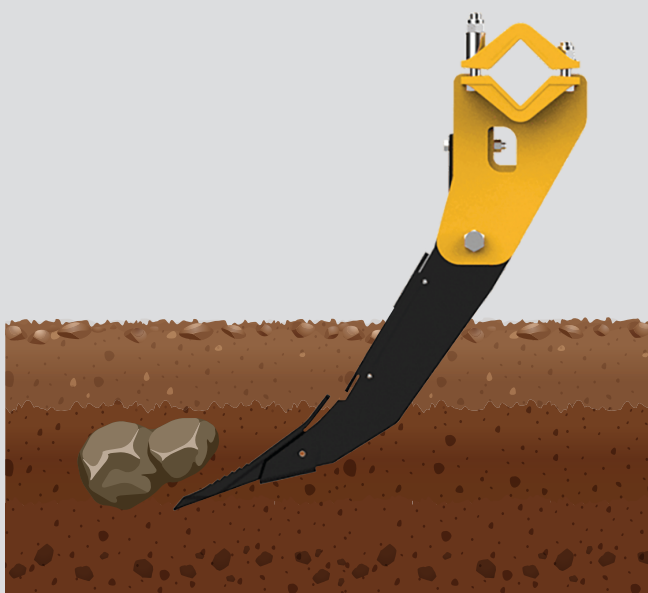

МЕХАНІЧНИЙ ЗРІЗНИЙ БОЛТ

Рішення від Alrego — запобіжний механічний зрізний болт, що встановлюється на кожній розпушувальній лапі. Якщо лапа наштовхується на перешкоду, болт зрізується, захищаючи у такий спосіб механізм машини.

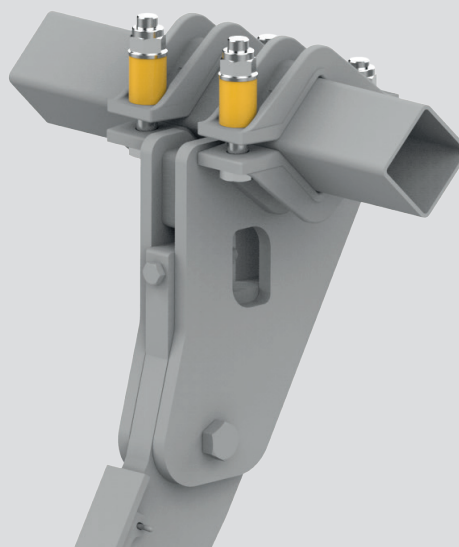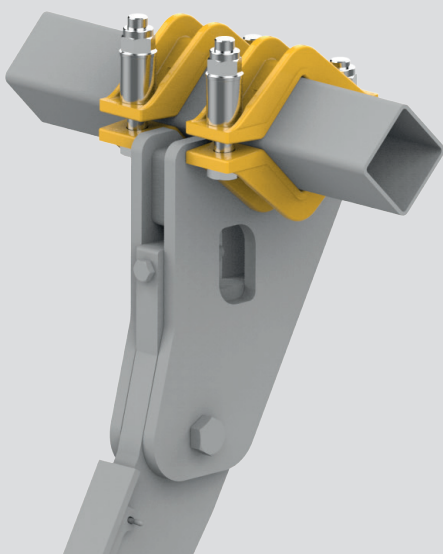

УСТАНОВЛЕННЯ РОЗПУШУВАЛЬНОЇ ЛАПИ

Затискачі розташовані по діагоналі, що зменшує навантаження на болти і мінімізує кількість поломок болтів. Входить до стандартної комплектації моделей: K-DYNO / K-EVO / K-FORCE / KX.


СИСТЕМА АМОРТИЗУВАЛЬНОГО КРІПЛЕННЯ

Розпірна вставка дає змогу використовувати більш довгий гвинт, що покращує його еластичність і зменшує ризик поломки. Входить до стандартної комплектації моделей: K-EVO / K-FORCE / KX.

K-DYNO

Жорсткий механічний глибокорозпушувач
для тракторів до 130 к.с.
з шириною захоплення до 3 м

Нова модель K-DYNO — це
компактний, легкий і водночас
надзвичайно міцний і динамічний
глибокорозпушувач з рамою
нової конструкції. Постачається
розмірами 2–2,5 і 3 м.
Рекомендовано використовувати з
тракторами 50–130 к.с.

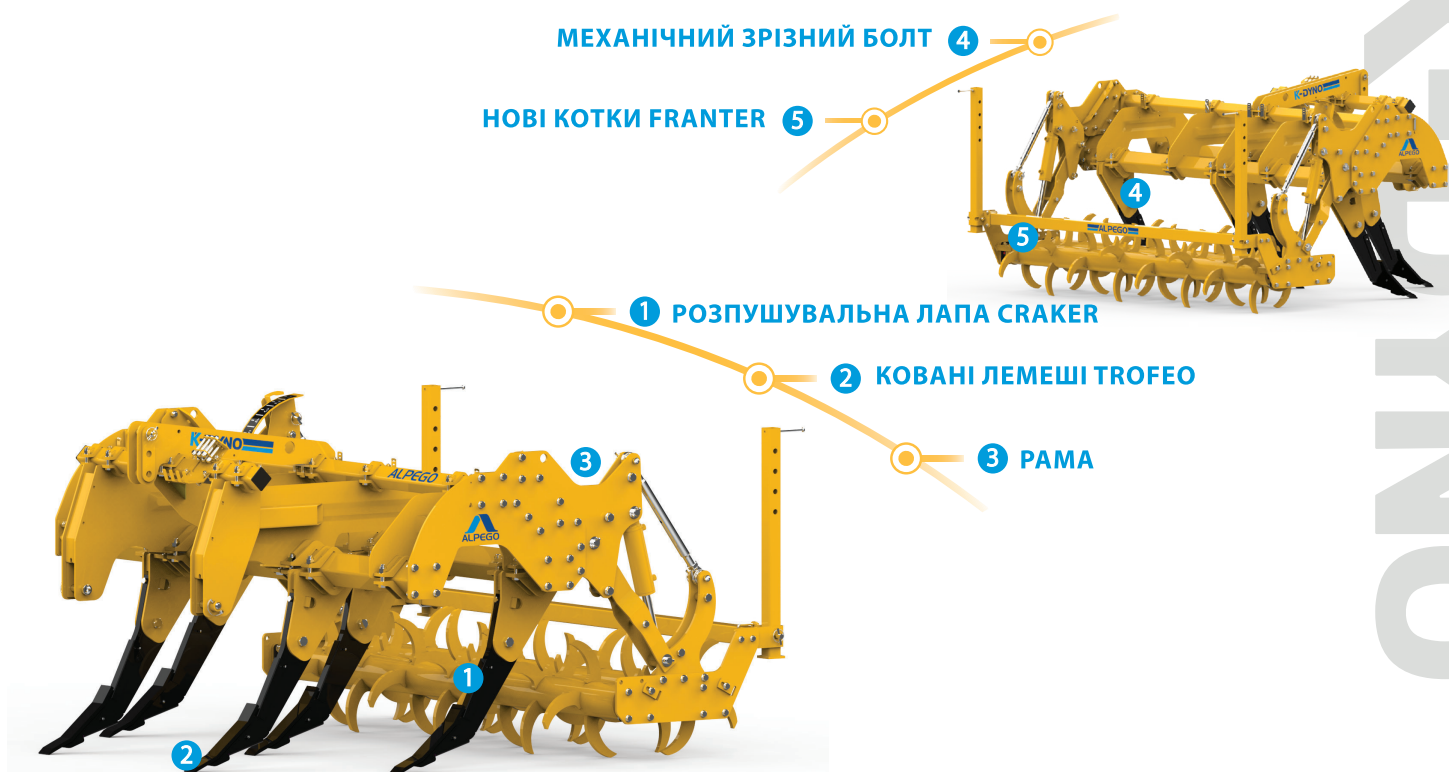

МЕХАНІЧНИЙ ЗРІЗНИЙ БОЛТ 4

НОВІ КОТКИ FRANTER 5

1 РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER

2 КОВАНІ ЛЕМЕШІ TROFEO

3 РАМА

	K-DYNO3-160	K-DYNO5-200	K-DYNO5-250	K-DYNO7-250	K-DYNO7-300
Ширина захоплення (мм)	1600	2000	2500	2500	3000
Ширина у транспортному положенні (мм)	1575	2061	2480	2480	2975
Потужність трактора (к.с.)	50-130	50-130	60-130	70-130	80-130
Робоча глибина (мм)	550	550	550	550	550
Розпушувальні лапи (шт.)	3	5	5	7	7
Вага з механічним котком Franter M12 (Kg)	825	985	1045	1175	1280
Вага з гідравлічним котком Franter H12 (Kg)	830	990	1060	1190	1290

1 РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER

Розпушувальна лапа завтовшки 30 мм з вигнутим профілем, що зменшує тягове зусилля і покращує змішування ґрунту.

2 КОВАНІ ЛЕМЕШІ TROFEO

Швидкознімні лемеші регульованої товщини з посиленням носком і каркасом зі спеціальної сталі.

3 РАМА

Рама нової конструкції з високими експлуатаційними характеристиками, що виготовлена з високоміцної сталі та повністю скріплена болтами.

4 МЕХАНІЧНИЙ ЗРІЗНИЙ БОЛТ

Запобіжний болт, що встановлюється на кожній лапі. Якщо лапа наштовхується на перешкоду, болт зрізується, захищаючи таким чином механізм машини.

5 НОВІ КОТКИ FRANTER


Нові котки Franter M12/H12 (Ø 140 мм)
Вибір точки навішування (фронтальна/ задня)

6 ОБЛАДНАННЯ

Навіска 2 кат. / Зносотривке огороження розпушувальної лапи / Діагональне закріплення розпушувальних лап / Дві опорні лапи (монтуються на котку)

**Жорсткий механічний глибокорозпушувач
для тракторів до 220 к.с.
з шириною захоплення до 3,5 м**

Нова модель глибокорозпушувача K-EVO призначена для професійного використання і комплектується системою ALFAST.
Постачається розмірами 2,5–3–3,5 м.
Рекомендовано використовувати з тракторами 120–220 к.с.

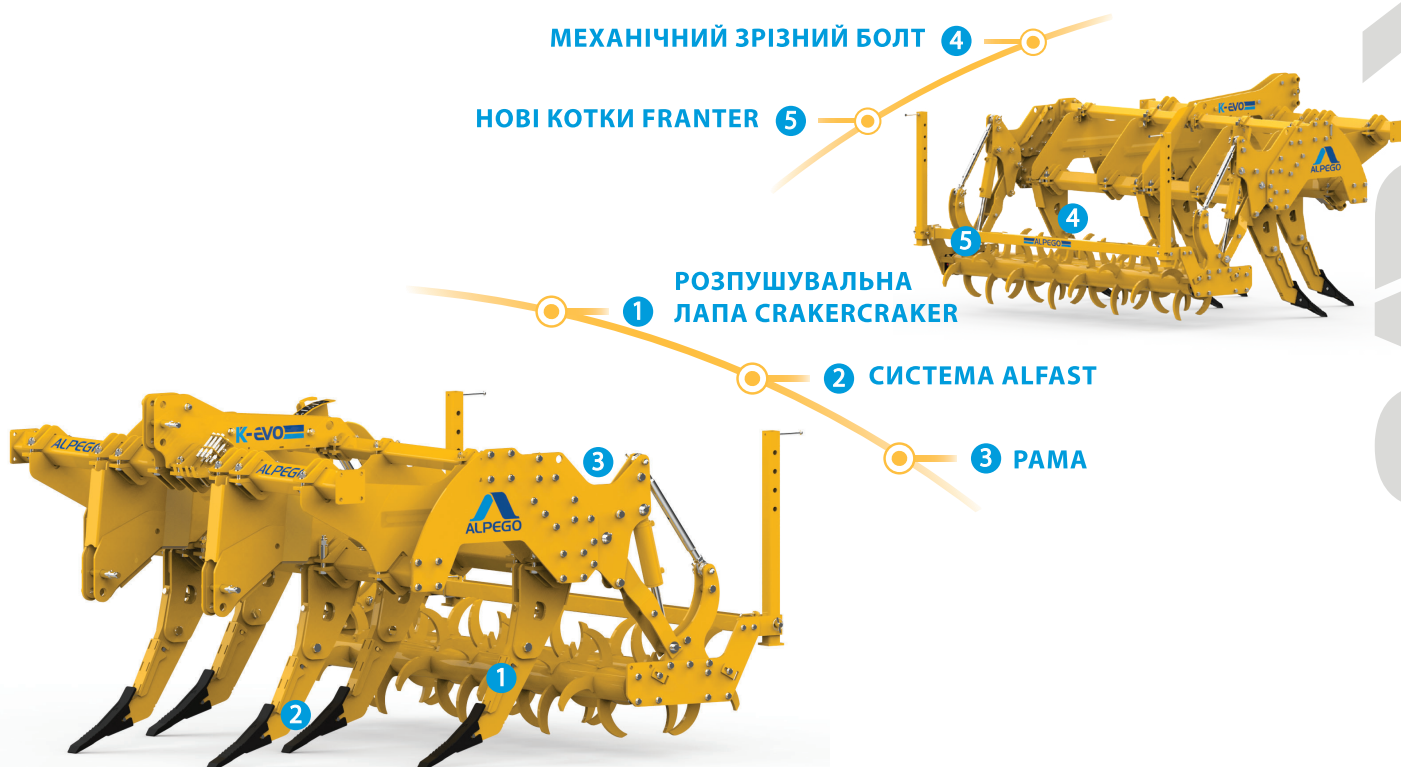

	K-EVO 5-250	K-EVO 7-300	K-EVO 7-350
Ширина захоплення (мм)	2500	3000	3500
Ширина у транспортному положенні (мм)	2505	3002	3494
Tractor power (HP)	120-180	150-220	150-220
Робоча глибина (мм)	550	550	550
Розпушувальні лапи (шт.)	5	7	7
Вага з механічним котком Franter M12 (Kg)	1345	1560	-
Вага з гідравлічним котком Franter H12 (Kg)	1380	1590	-
Вага з гідравлічним котком Franter H22 (Kg)	1515	1800	1875

1 РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER

Розпушувальна лапа завтовшки 35 мм з вигнутим профілем, що зменшує тягове зусилля і покращує змішування ґрунту на різних рівнях

2 СИСТЕМА ALFAST

Лемеші і зносостійкі огороження розпушувальної лапи, обладнані системою надшвидкого встановлення і зняття.

3 РАМА

Рама нової конструкції з високими експлуатаційними характеристиками, що виготовлена з високоміцної сталі та повністю скріплена болтами.

4 МЕХАНІЧНИЙ ЗРІЗНИЙ БОЛТ

Запобіжний болт, що встановлюється на кожній лапі. Якщо лапа наштовхується на перешкоду, болт зрізується, захищаючи таким чином механізм машини.

5 НОВІ КОТКИ FRANTER

New M12/H12/H22 FRANTER rollers (Ø 140/220 mm)
Choice of two-point linkage (forward/rear)


6 ОБЛАДНАННЯ

Навіска 2 і 3 кат. / Діагональне закріплення розпушувальних лап / Система амортизувальних кріплення на передніх розпушувальних лапах

K-FORCE

Жорсткий механічний
глибокорозпушувач
для тракторів до 350 к.с.
з шириною захоплення до 4 м

Нова модель глибокорозпушувача K-FORCE призначена для професійного використання і комплектується системою ALFAST та котками з гідравлічним регулюванням. Постається розмірами 3–3,5 і 4 м. Рекомендовано використовувати з тракторами 150–350 к.с.

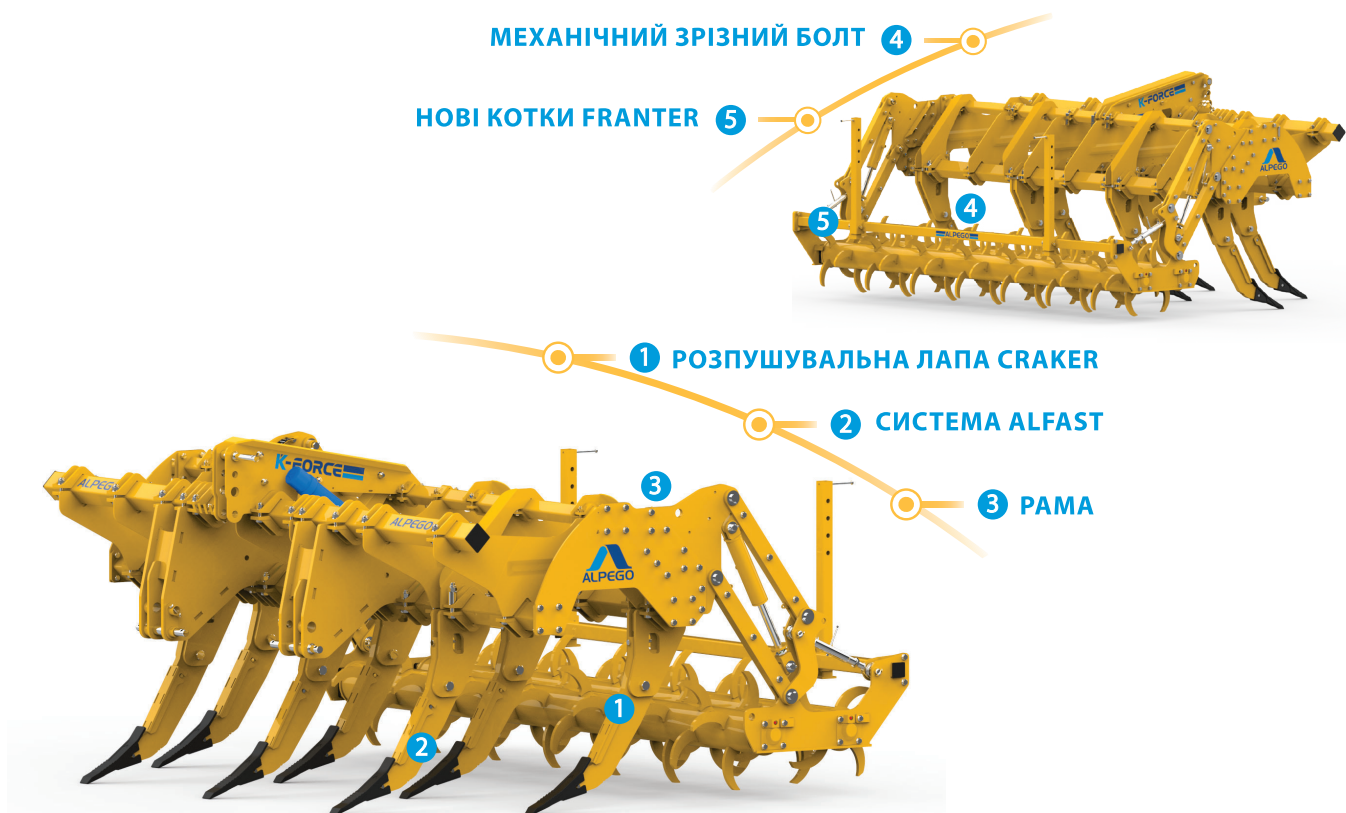

	K-FORCE 7-300	K-FORCE 7-350	K-FORCE 9-400
Ширина захоплення (мм)	3000	3500	4000
Ширина у транспортному положенні (мм)	3002	3495	3996
Потужність трактора (к.с.)	150-310	150-310	175-350
Робоча глибина (мм)	650	650	650
Розпушувальні лапи (шт.)	7	7	9
Вага з гідравлічним котком Franter H22 (Kg)	2200	2290	2645
Вага з гідравлічним котком Franter H50 (Kg)	2230	2335	2680
Вага з решітчастим котком G6 (Kg)	1985	2030	-
Вага з дисковим котком DR6 (Kg)	2290	2420	-

1 РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER

Розпушувальна лапа завтовшки 35 мм з вигнутим профілем, що зменшує тягове зусилля і покращує змішування ґрунту на різних рівнях

2 СИСТЕМА ALFAST

Лемеші і зносостійкі огороження розпушувальної лапи, обладнані системою надшвидкого встановлення і зняття.

3 РАМА

Рама нової конструкції з високими експлуатаційними характеристиками, що виготовлена з високоміцної сталі та повністю скріплена болтами.

4 МЕХАНІЧНИЙ ЗРІЗНИЙ БОЛТ

Запобіжний болт, що встановлюється на кожній лапі. Якщо лапа наштовхується на перешкоду, болт зрізується, захищаючи таким чином механізм машини.

5 НОВІ КОТКИ FRANTER

New M12/H12/H22 FRANTER rollers (Ø 140/220 mm)
Choice of two-point linkage (forward/rear)

6 ОБЛАДНАННЯ

Навіска кат. 3/4N і 3 USA/4N USA (для тракторів виробництва США) / Діагональне закріплення розпушувальних лап / Система амортизувального кріплення на усіх розпушувальних лапах / Дві опорні лапи (монтуються на котку)


Жорсткий механічний
глибокорозпушувач
K-FORCE



MEGA CRAKER KX


Машина для професіоналів

Складаний глибокорозпушувач з гідравлічною системою складання, наявні моделі з 9 і 11 розпушувальними лапами, ширина в транспортному положенні всього 2,5 м. Особливо міцна конструкція уможливорює агрегування з тракторами підвищеної потужності.

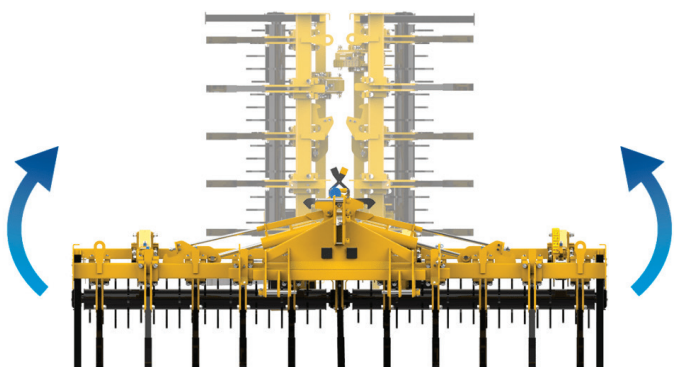

СКЛАДАНА РАМА


Запатентована гідравлічна складана рама з робочою шириною 4–5 м.

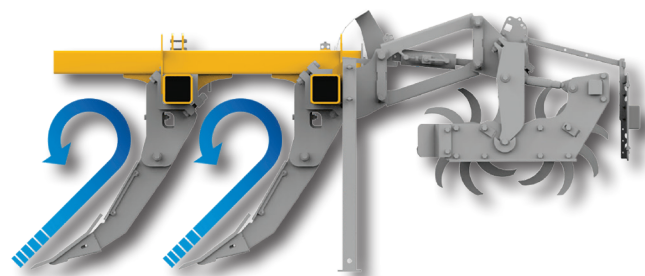

СИСТЕМА BRIDGE SOLUTION

Розроблена для забезпечення рівномірного розподілу ґрунту на максимальній робочій глибині (до 65 см).



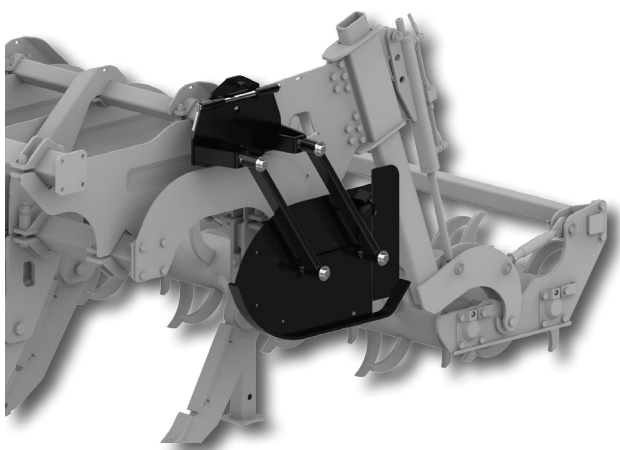

БОКОВІ ОБМЕЖУВАЧІ ДЛЯ ГРУДОК

Цей пристрій утримує грудки всередині робочої ширини машини, тому вони не потрапляють на вже оброблені чи ще не оброблені ділянки.



ГІДРАВЛІЧНИЙ КОНТУР

Складані глибокорозпушувачі Mega Cracker KX укомплектовані системою управління робочою глибиною із загальним гідравлічним контуром. Новий паралелограм забезпечує широкі можливості регулювання.



MEGA CRAKER KX

Складаний механічний
глибокорозпушувач
для тракторів до 500 к.с.
з шириною захоплення до 5 м

Глибокорозпушувач моделі Mega Craker KX, що складається за допомогою гідравлічного приводу, — це професійне обладнання, призначене для роботи в умовах посиленої експлуатації. Як стандартна комплектація разом з ним постачається подвійний коток Franter з гідравлічним регулюванням. Машина виготовлена повністю з високоміцної сталі і розроблена для використання з дуже великими тракторами від 200 до 500 к.с. Постачається у двох варіантах робочої ширини — 4 і 5 м.



ТРАНСПОРТНА ШИРИНА 2,5 М

1 РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER

2 РАМА

3 МЕХАНІЧНИЙ
ЗРІЗНИЙ БОЛТ



1 РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER

Розпушувальна лапа завтовшки 35 мм з вигнутим профілем, що зменшує тягове зусилля і покращує змішування ґрунту на різних рівнях.

2 РАМА

Виготовлена з високоміцної сталі, повністю скріплена болтами і має високі експлуатаційні характеристики. Запатентована система складання з гідравлічним приводом забезпечує ширину в транспортному положенні 2,5 м.

3 МЕХАНІЧНИЙ ЗРІЗНИЙ БОЛТ

Запобіжний болт, що встановлюється на кожній лапі. Якщо лапа наштовхується на перешкоду, болт зрізується, захищаючи таким чином механізм машини.



	KX 9-410	KX 11-500
Ширина у транспортному положенні (мм)	4100	5000
Transport width (mm)	2500	2500
Потужність трактора (к.с.)	200-400	300-500
Робоча глибина (мм)	650	650
Розпушувальні лапи (шт.)	9	11
Вага з механічним котком Franter H40 (Kg)	3310	3700

4 КОТКИ FRANTER

Котки FRANTER H40 (Ø 220 мм) зі збільшеними опорами. Гідравлічний пристрій для коригування глибини обробітку з паралелограмом.

5 КОВАНІ ЛЕМЕШІ TROFEO

Для забезпечення більш високої продуктивності лемеші TROFEO мають унікальну конструкцію, змінювану товщину, посилений носок і каркас зі спеціальної кованої сталі.

6 ОБЛАДНАННЯ

Навіска кат. 3/4, 3/4 USA і 4N USA (для тракторів виробництва США) / Швидковстановлювані лемеші TROFEO / Бокові відбивачі і задні ліхтарі


РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА ROCK

(для дуже кам'янистого ґрунту)



РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER

(для важкого ґрунту)

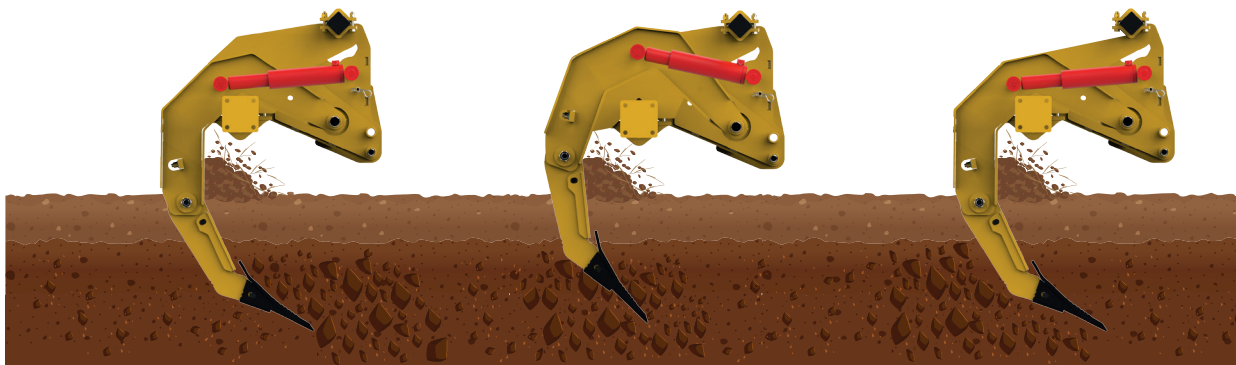


РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА ROCK

Розпушувальна лапа Rock з посиленими зносотривкими лемешами дає можливість долати перешкоди в умовах дуже кам'янистого ґрунту. Нестандартний кут нахилу запобігає витягання каміння на поверхню.


РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER

Призначена для важких ґрунтів з великою кількістю каміння. У комбінації з гідропневматичною системою SKAT такі лапи забезпечують чудову гнучкість, що означає триваліший термін експлуатації машини і менше навантаження на трактор.

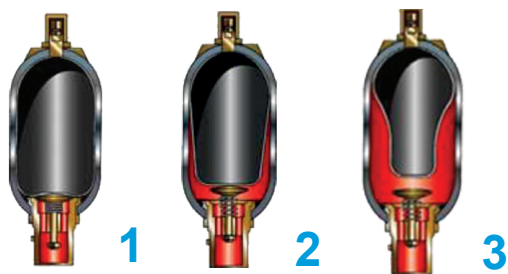

АЗОТНИЙ НАКОПИЧУВАЧ

Система з азотним накопичувачем, регулювальним клапаном і кількома циліндрами, по одному на кожній лапі, дає лапам можливість поглинати удари і навантаження та повертатися на місце поступово, запобігаючи у такий спосіб пошкодженню рами.

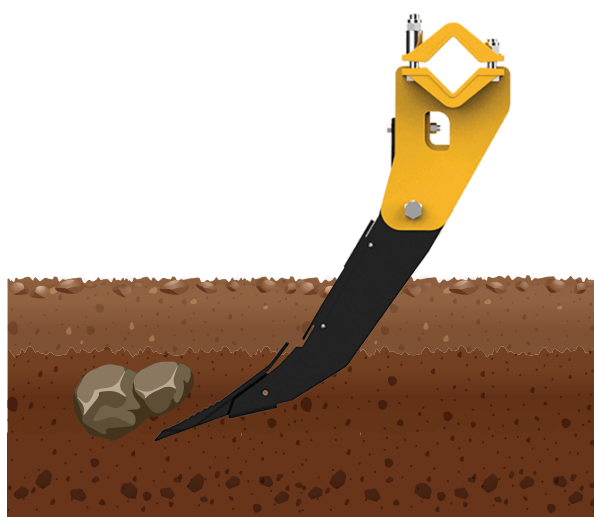

ЗРІЗНИЙ БОЛТ

На додаток до гідравлічної системи NO STOP для захисту каркаса машини кожна розпушувальна лапа має легкозамінюваний зрізний болт, що ламається у випадку надмірних навантажень.

КОТКИ FRANTER ДЛЯ ЛІНІЙКИ SKAT:



МЕХАНІЧНИЙ КОТОК FRANTER M10

Коток Franter M10 з механічним регулюванням глибини обробітку (Ø 140 мм)

Постачається з такими моделями: SKAT K1

ГІДРАВЛІЧНИЙ КОТОК FRANTER H10

Коток Franter H10 з гідравлічним регулюванням глибини обробітку (Ø 140 мм)

Постачається з такими моделями: SKAT K1


ГІДРАВЛІЧНИЙ КОТОК FRANTER H20

Коток Franter H20 з гідравлічним регулюванням глибини обробітку (Ø 195 мм)

Постачається з такими моделями: SKAT K1 / SKAT K2

Гідропневматичні
глибокорозпушувачі
для тракторів до 200 к.с.
з шириною захоплення до 3 м

Професійний гідропневматичний
глибокорозпушувач моделі SKAT K1
може постачатися з двома котками
Franter — з механічним або гідравлічним
регулюванням. Він виготовлений з
високоміцної сталі, постачається у
двох різних варіантах робочої ширини
2,5 і 3 м та є ідеальним для тракторів
потужністю від 90 до 200 к.с.

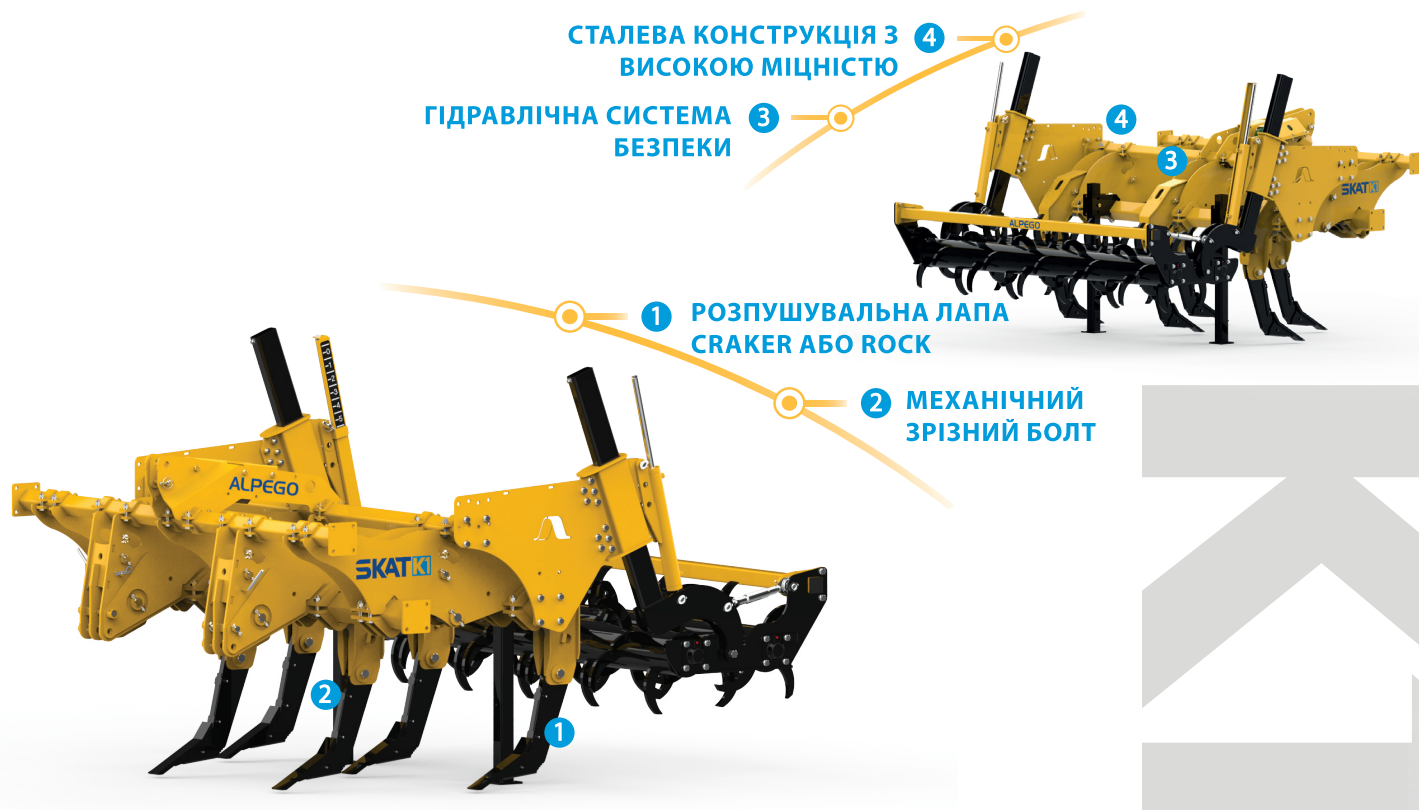

	K1 5-250	K1 7-300
Робоча глибина (мм)	2500	3000
Ширина у транспортному положенні (мм)	2416	2972
Потужність трактора (к.с.)	90-200	110-200
Робоча глибина (мм)	500	500
Розпушувальні лапи (шт.)	5	7
Вага з механічним котком Franter M10 (Kg)	1310	1640
Вага з гідравлічним котком Franter (Kg)	1290	1630
Вага з гідравлічним котком Franter (Kg)	1450	1840

1 РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER АБО ROCK

Щоб забезпечити оптимальне пристосування до умов роботи, Alpego пропонує для цієї машини два різні типи розпушувальних лап.

2 МЕХАНІЧНИЙ ЗРІЗНИЙ БОЛТ

Запобіжний болт, що встановлюється на кожній лапі. Якщо лапа наштовхується на перешкоду, болт зрізується, захищаючи таким чином механізм машини.

3 ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Система з азотним накопичувачем, регульовальним клапаном і низкою циліндрів, по одному на кожній лапі, дає лапам можливість поглинати удари і навантаження та повертатися на місце поступово, запобігаючи у такий спосіб пошкодженню рами.

4 СТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ З ВИСОКОЮ МІЦНІСТЮ


Рама виготовлена з високоякісної сталі для забезпечення максимальної міцності.

5 ОБЛАДНАННЯ

Швидкозаставляювані лемеші TROFEO (тільки для розпушувальних лап Craker) або зносотривкі лемеші Rock.

Гідропневматичні
глибокорозпушувачі
для тракторів до 400 к.с.
з шириною захоплення до 4 м

Професійний особливо міцний гідропневматичний глибокорозпушувач моделі SKAT K2 може постачатися з двома котками Franter з гідравлічним регулюванням. Він виготовлений повністю з високоміцної сталі, постачається у не менш ніж трьох різних варіантах робочої ширини 3–3,5 і 4 м і є ідеальним для тракторів потужністю від 130 до 400 к.с.

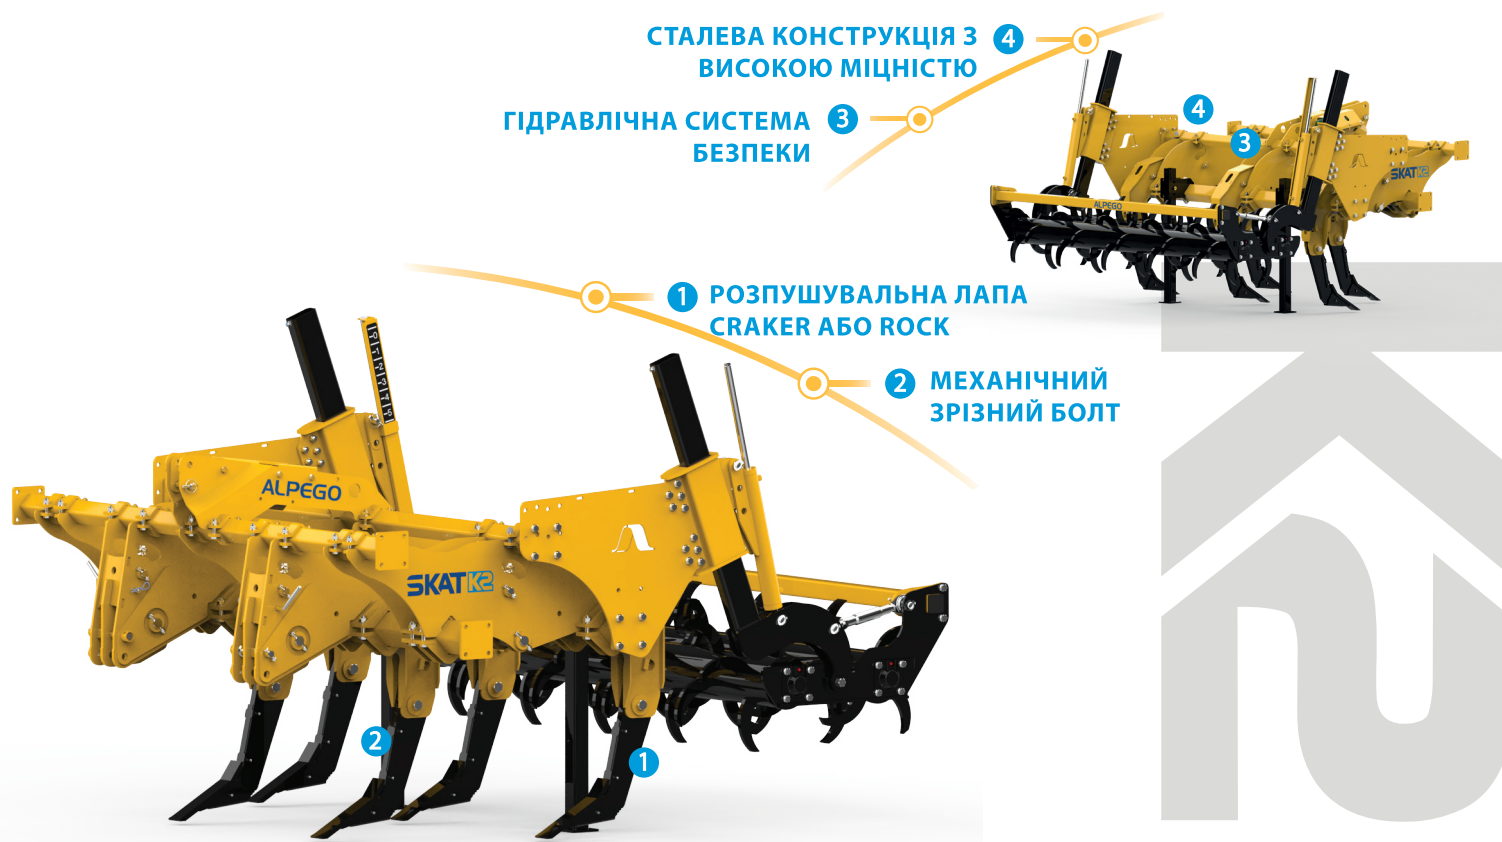

	K2 7-300	K2 7-350	K2 9-400
Ширина захоплення (мм)	3000	3500	4000
Ширина у транспортному положенні (мм)	2972	3410	3906
Потужність трактора (к.с.)	150-400	155-400	200-400
Робоча глибина (мм)	600	600	600
Розпушувальні лапи (шт.)	7	7	9
Вага з гідравлічним котком Franter H20 (Kg)	2370	2630	2770

1 РОЗПУШУВАЛЬНА ЛАПА CRAKER АБО ROCK

Щоб забезпечити оптимальне пристосовування до умов роботи, Алпего пропонує для цієї машини два різні типи розпушувальних лап.

2 МЕХАНІЧНИЙ ЗРІЗНИЙ БОЛТ

Запобіжний болт, що встановлюється на кожній лапі. Якщо лапа наштовхується на перешкоду, болт зрізується, захищаючи таким чином механізм машини.

3 ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Система з азотним накопичувачем, регулювальним клапаном і низкою циліндрів, по одному на кожній лапі, дає лапам можливість поглинати удари і навантаження та повертатися на місце поступово, запобігаючи у такий спосіб пошкодженню рами.

4 СТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ З ВИСОКОЮ МІЦНІСТЮ

Рама виготовлена з високоякісної сталі для забезпечення максимальної міцності.

5 ОБЛАДНАННЯ

Швидкозаставлявані лемеші TROFEO (тільки для розпушувальних лап Craker) або зносотривкі лемеші Rock.

Вибір додаткового обладнання

Правильне обладнання для будь-якої ситуації




CLOD-SHATTERING FINS




КРИЛА ДЛЯ РОЗБИВАННЯ ГРУДОК




ЛЕМЕШІ DEK




ЛЕМІШ PLUS




ПАРА ЗАДНІХ КОЛІС



ТЕЛЕСКОПІЧНІ БОКОВІ ОБМЕЖУВАЧІ ДЛЯ ГРУДОК



БОКОВІ ПЛИТИ ДЛЯ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ



КОМПЛЕКТ БОКОВИХ ВІДБИВАЧІВ І ЛІХТАРІВ

Акcesуари і котки	K-DYNO	K-EVO	K-FORCE	MEGA CRAKER KX	SKAT K1	SKAT K2
Крила для розбивання грудок		ALFAST	ALFAST			
Лемеші dek		—	—			
Леміш plus	TROFEO	ALFAST	ALFAST	TROFEO	TROFEO	TROFEO
Пара задніх коліс				—		
Телескопічні бокові обмежувачі для грудок				—	—	—
Бокові плити для утримання ґрунту	—	—	—			
Комплект бокових відбивачів і ліхтарів						
Механічний коток franter M12			—	—	—	—
Гідравлічний коток franter H22			—	—	—	—
Гідравлічний коток franter H22	—			—	—	—
Гідравлічний коток franter H40	—	—	—		—	—
Гідравлічний коток franter H50	—	—		—	—	—
Дисковий коток G6	—	—		—	—	—
Дисковий коток DR6	—	—		—	—	—
Механічний коток franter M10	—	—	—	—		—
Гідравлічний коток franter H10	—	—	—	—		—
Гідравлічний коток franter H20	—	—	—	—		

Додаткове обладнання

Стандартна комплектація

— Немає в наявності

Складаний механічний
глибокорозпушувач
Mega Craker KX




ЖОРСТКІ АКТИВНІ БОРОНИ

40 - 320 к.с.



СКЛАДАНІ АКТИВНІ БОРОНИ

320 - 500 к.с.

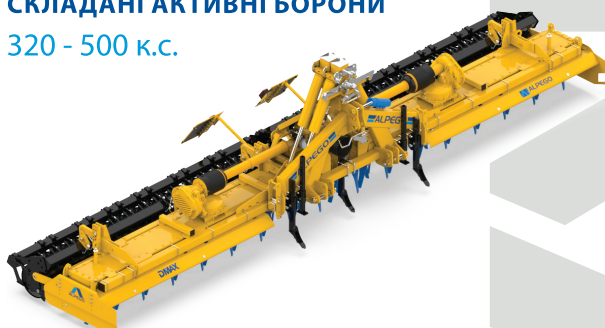

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ

50 - 500 к.с.



РОТОРНІ КУЛЬТИВАТОРИ І ЗАКОПУВАЧІ КАМІННЯ

50 - 500 к.с.



СІВАЛКИ

75 - 320 к.с.



ФРОНТАЛЬНІ БУНКЕРИ

90 - 500 к.с.



КУЛЬТИВАТОРИ

110 - 270 к.с.



МУЛЬЧЕРИ

40-160 к.с.

